Manual de Instalação do DMPLIGHT


Para instalar o DMPLIGTH nos computadores são necessárias as seguintes operações:

- Acesse o **Internet Explore**




- Menu **Ferramentas** em seguida **Opções da Internet** (Figura 1);

Figura 1

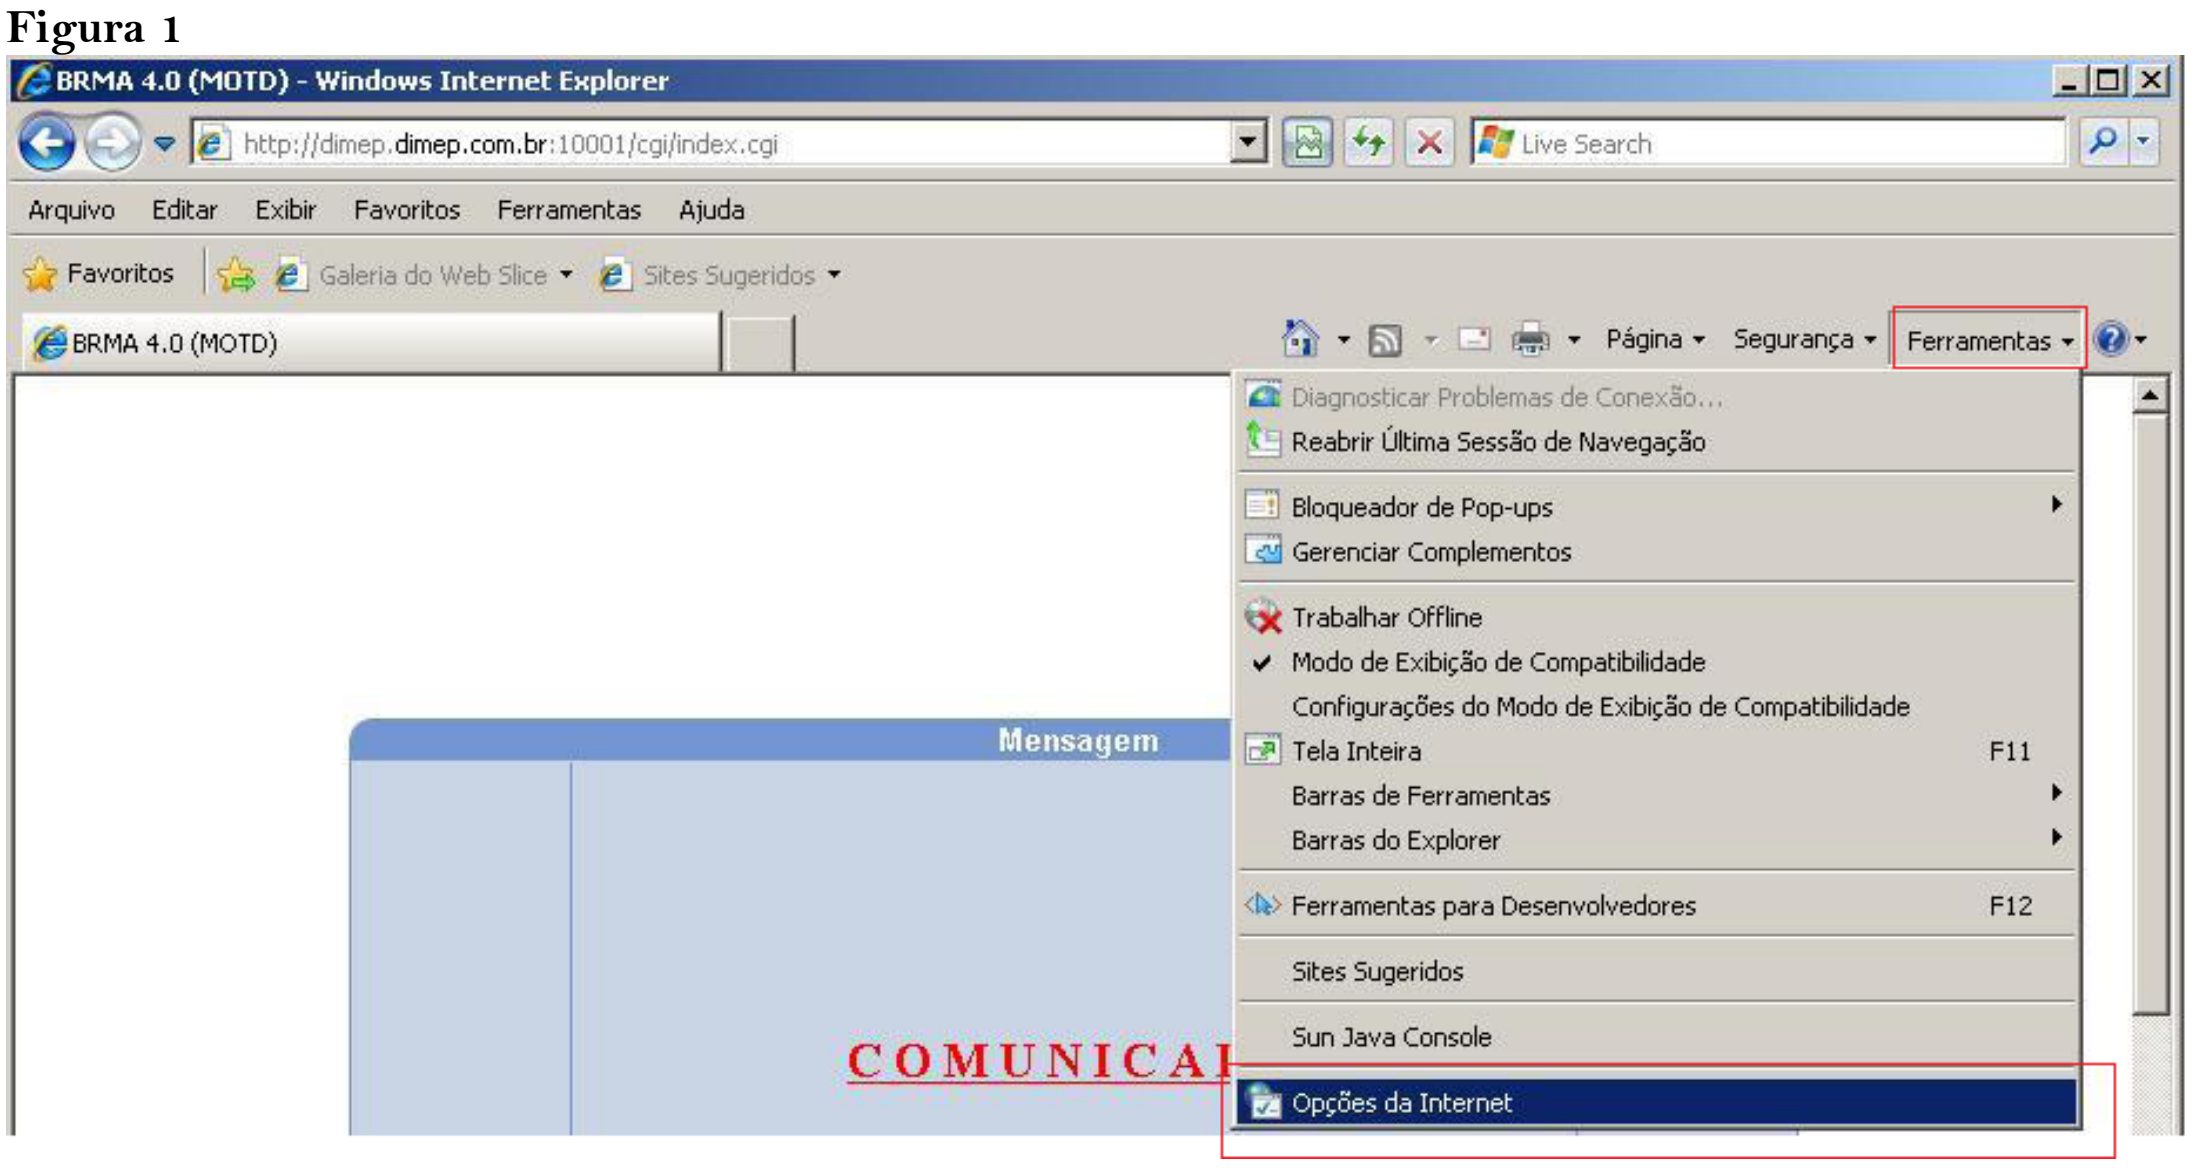


- Clique em **Conteúdo** e no botão **Certificado** (Figura 2);

Figura 2

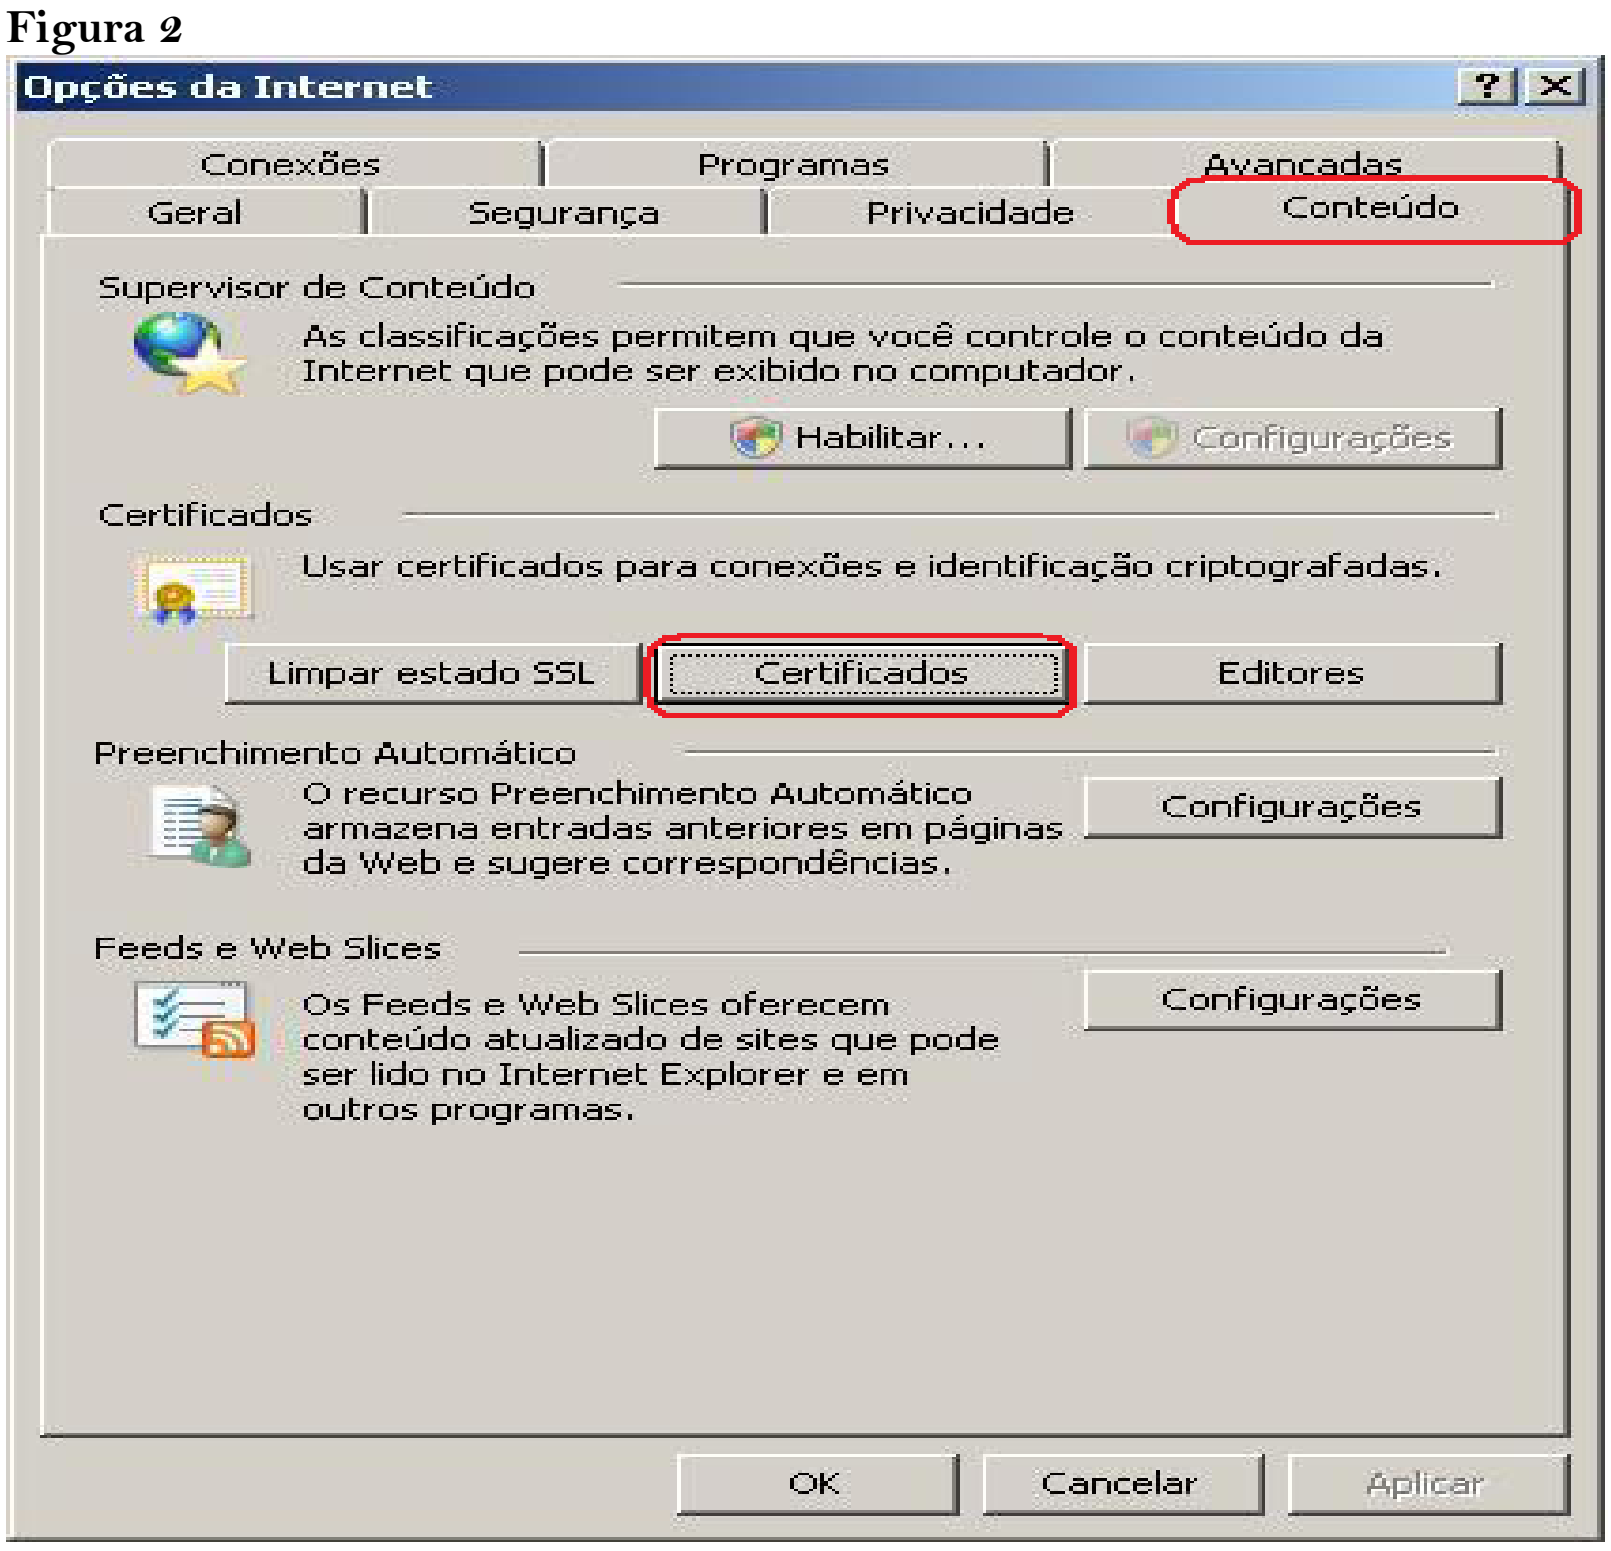

- Acesse a aba **Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis** e clique no botão **Importar** (Figura 3);

Figura 3

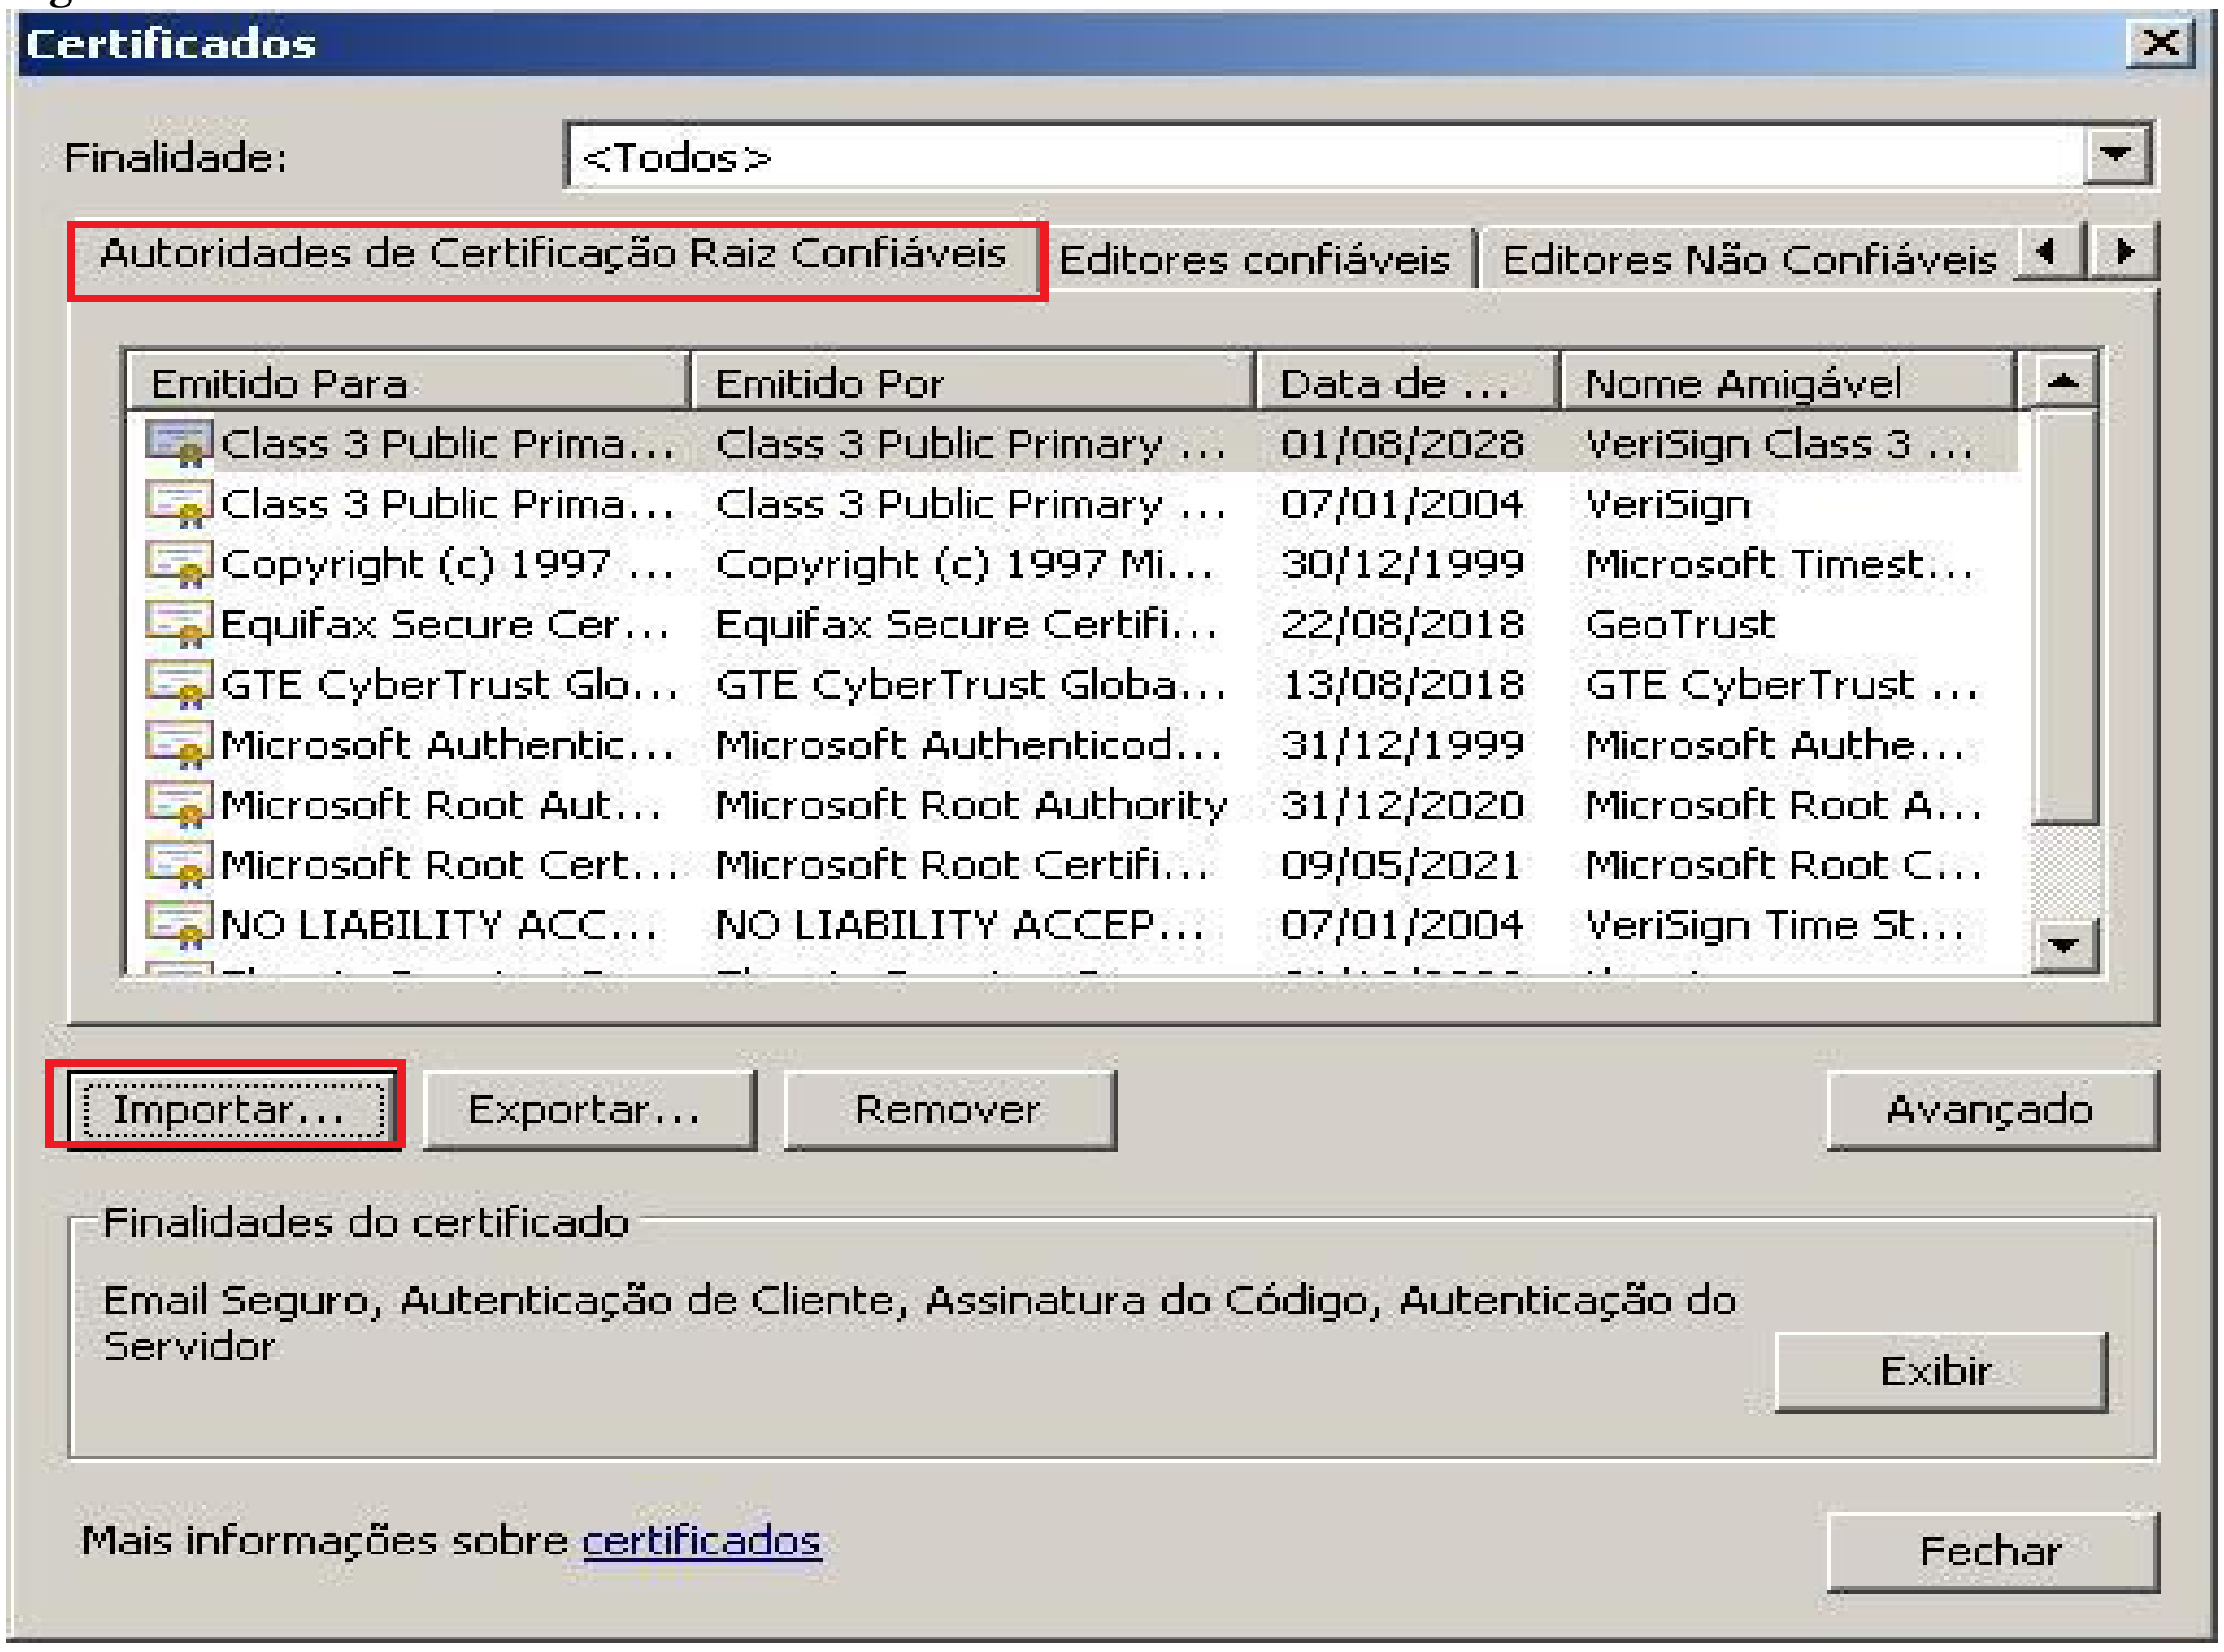


- Clique em **Avançar** (Figura 4);

Figura 4




- Clique no botão **Procurar** e busque o arquivo **CertificadoBR.cer'**, disponível no diretório de instalação ou o endereço onde o aplicativo DMPLightweb foi criado (Figura 5);
- Clique no botão **Avançar** (Figura 5);

Figura 5

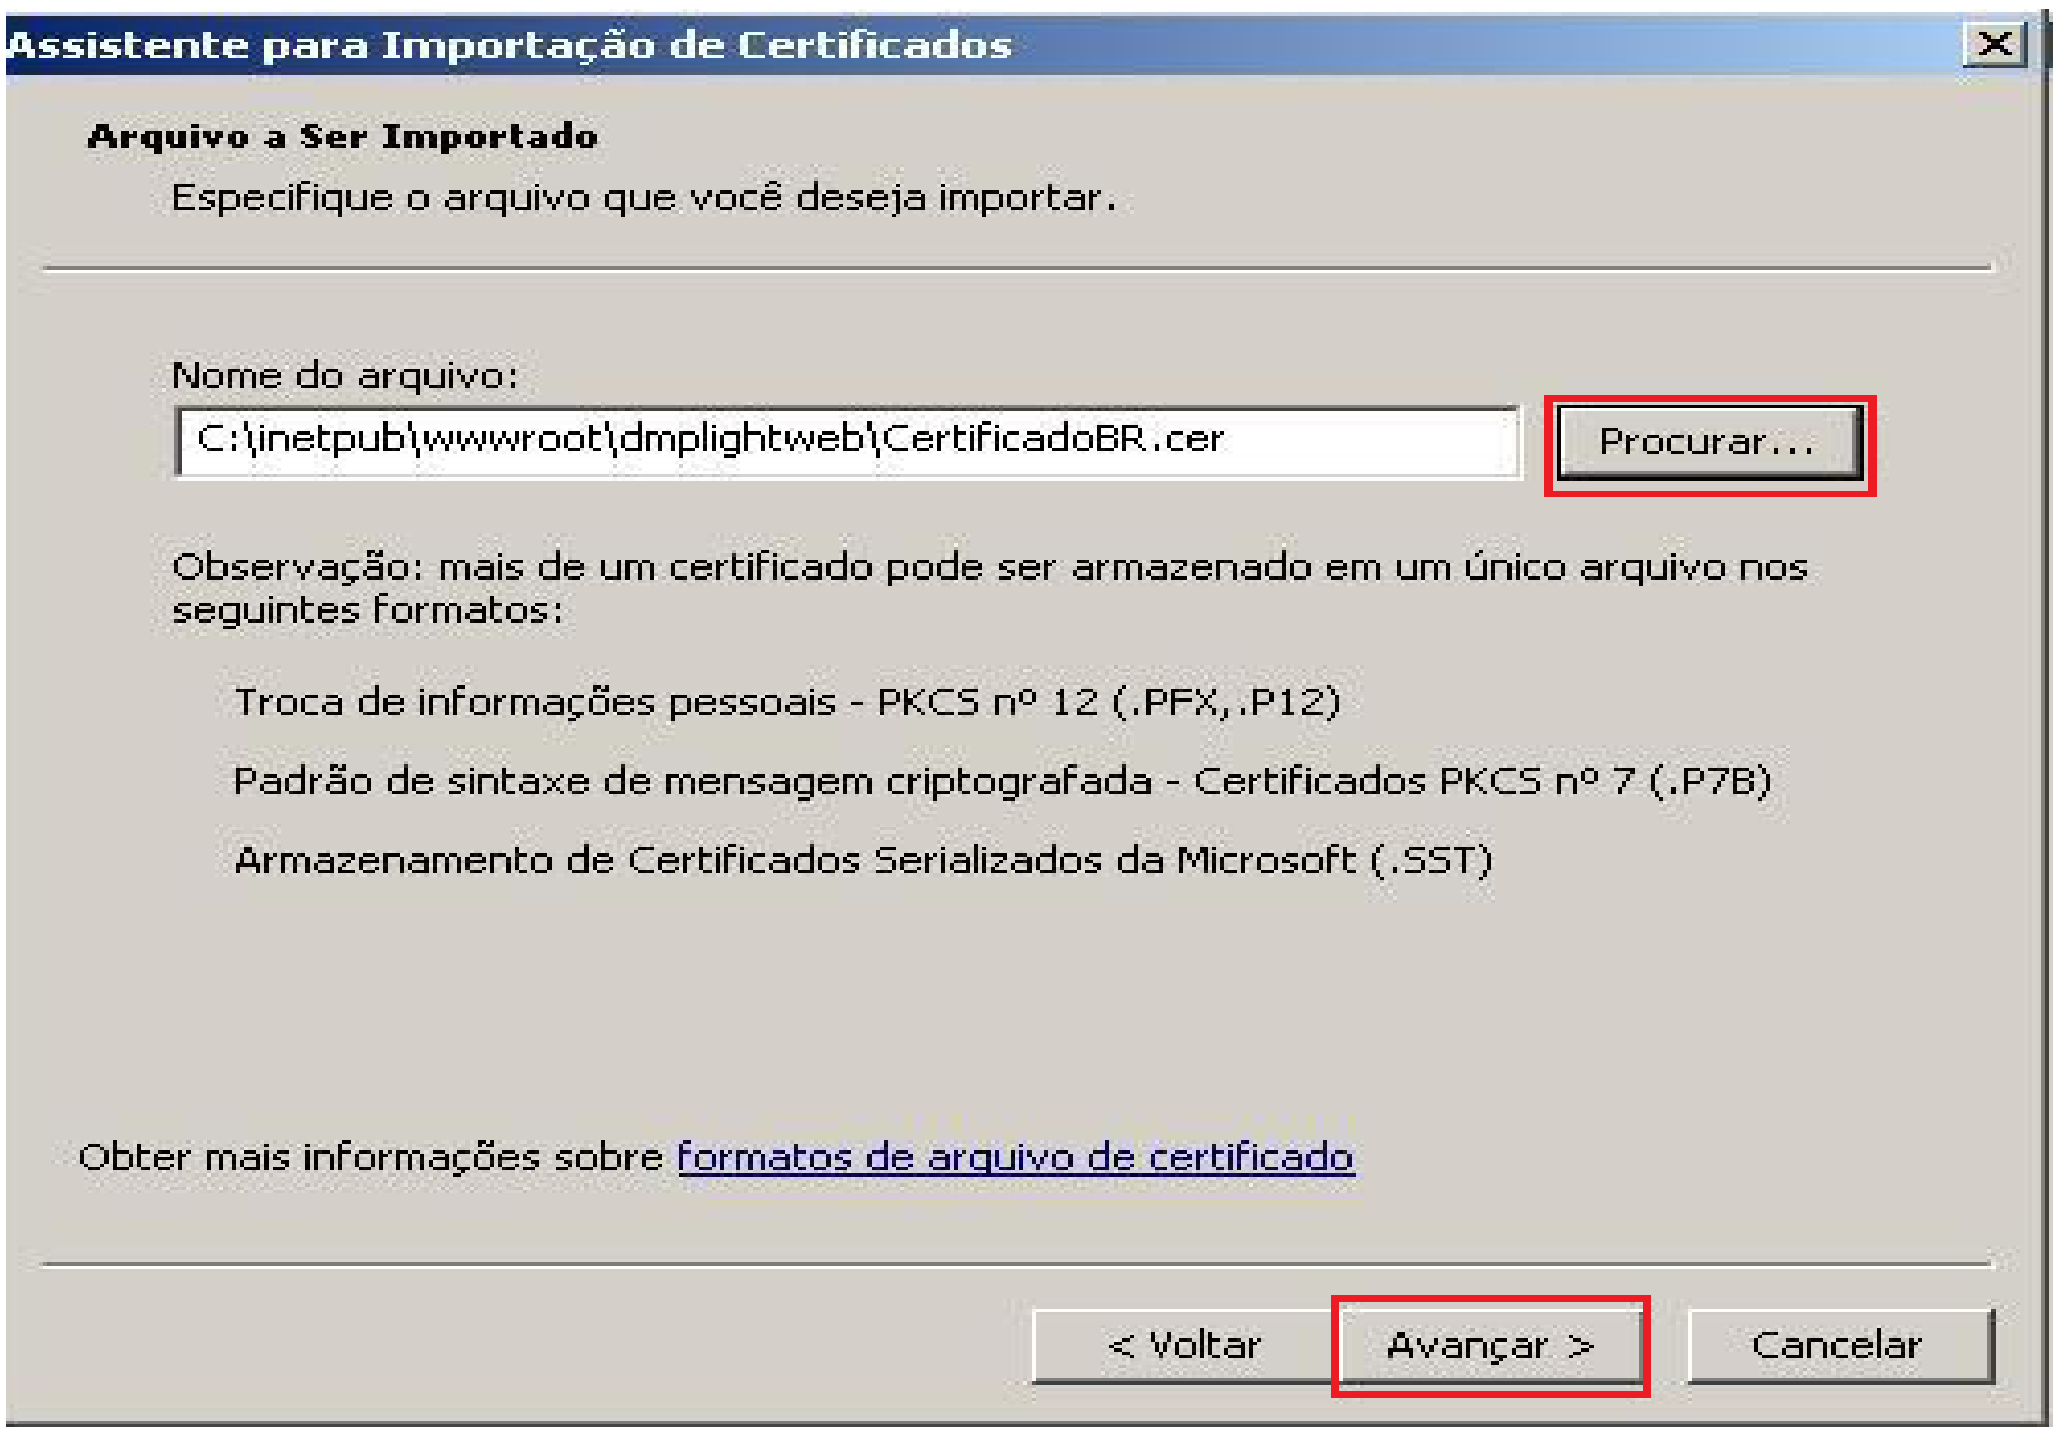

- Clique em **Avançar** (Figura 6);

Figura 6

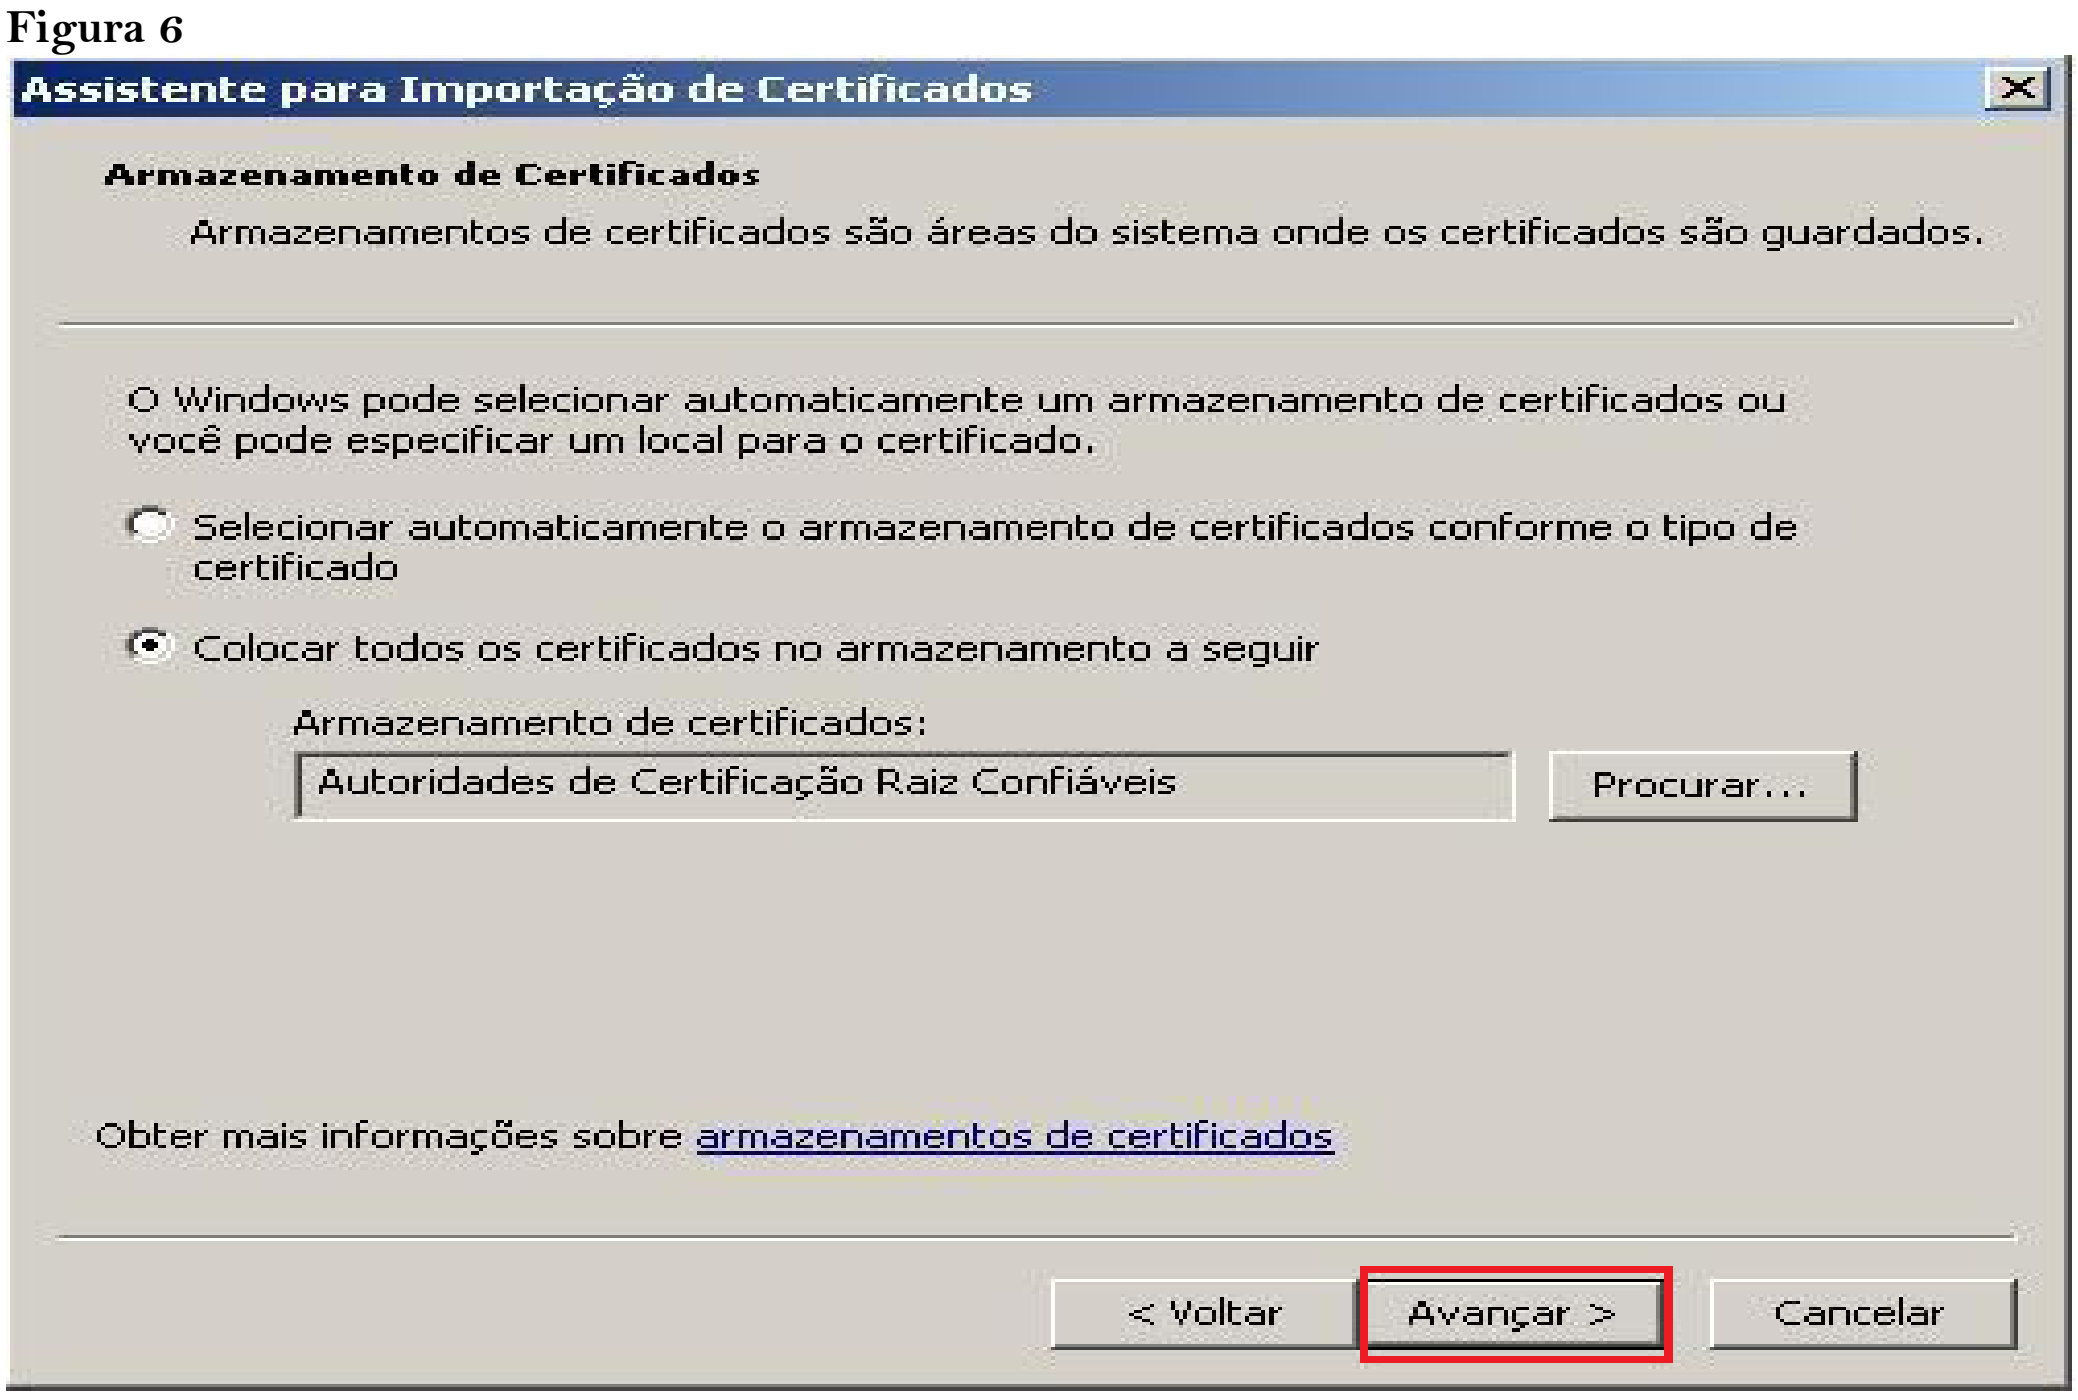

- Clique no botão Concluir (Figura 7);

Figura 7




- O mesmo procedimento deverá ser realizado acessando a aba **Editores Confiáveis** (Figuras 3 à 7);

- E efetuar a importação do **CertificadoBr.**


Instalação do CrystalReports10

- Verificar qual o Tipo de Sistema Operacional de 32 Bits ou 64 Bits (Figura 8)

Figura 8

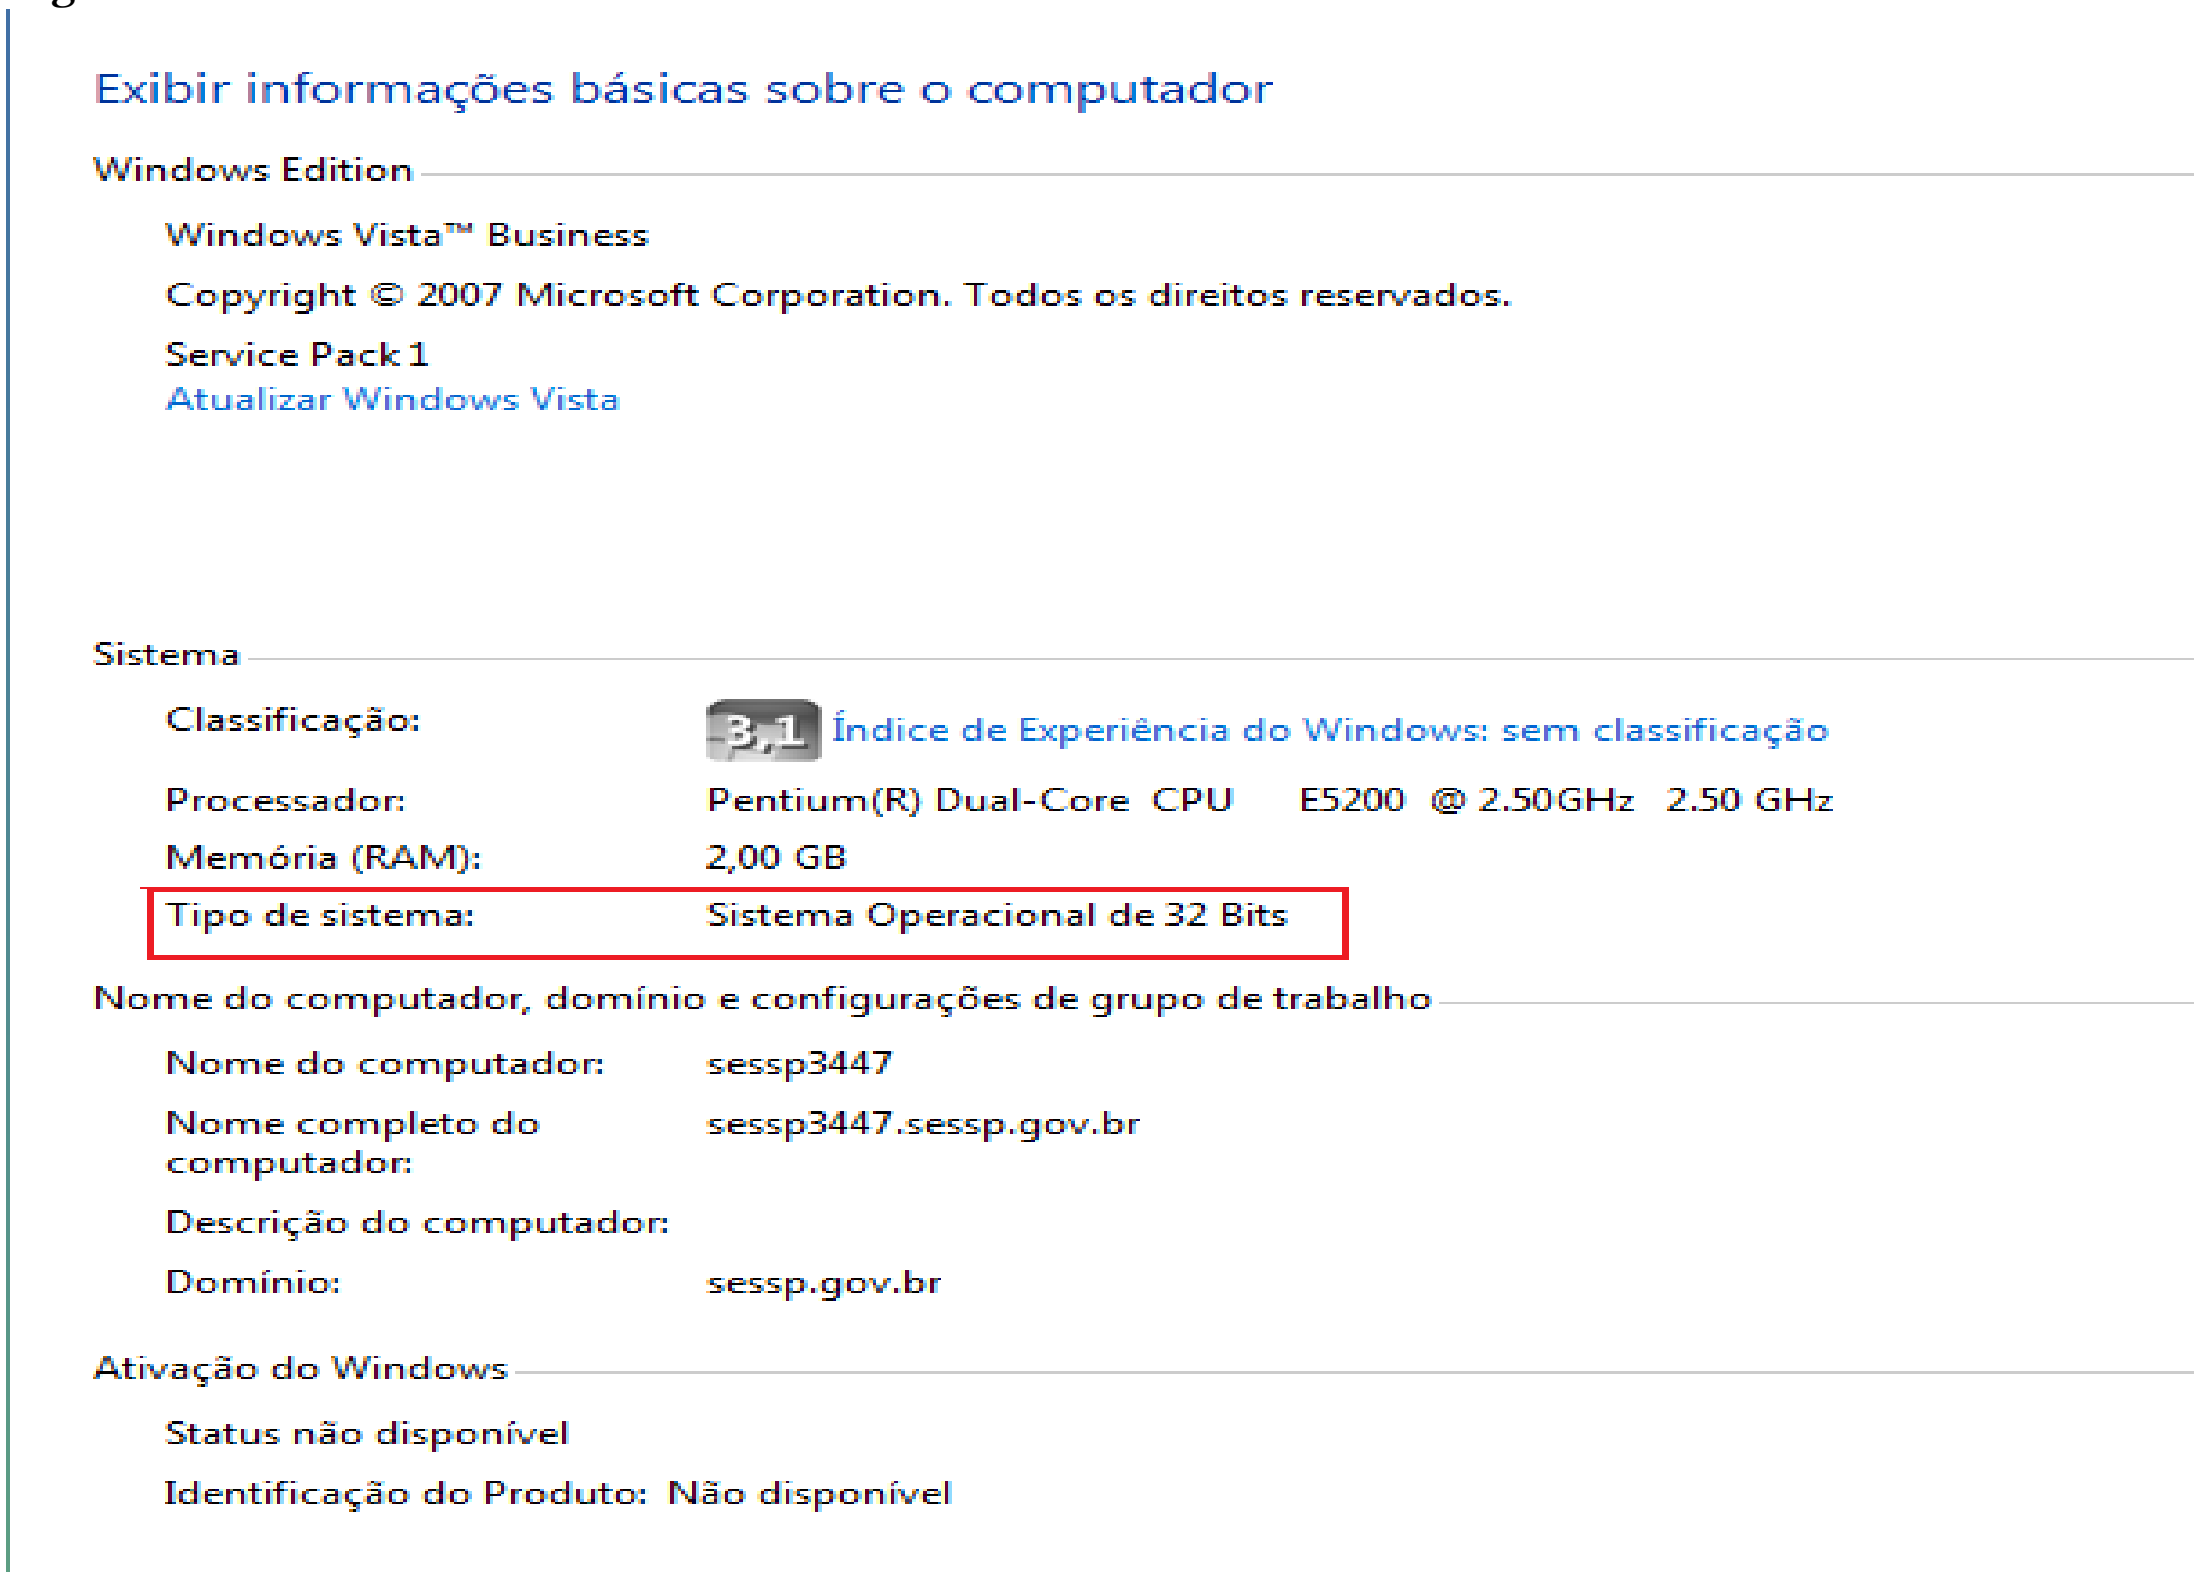

- Abrir a pasta DMPLight/Utilitários/CristalReports10_5

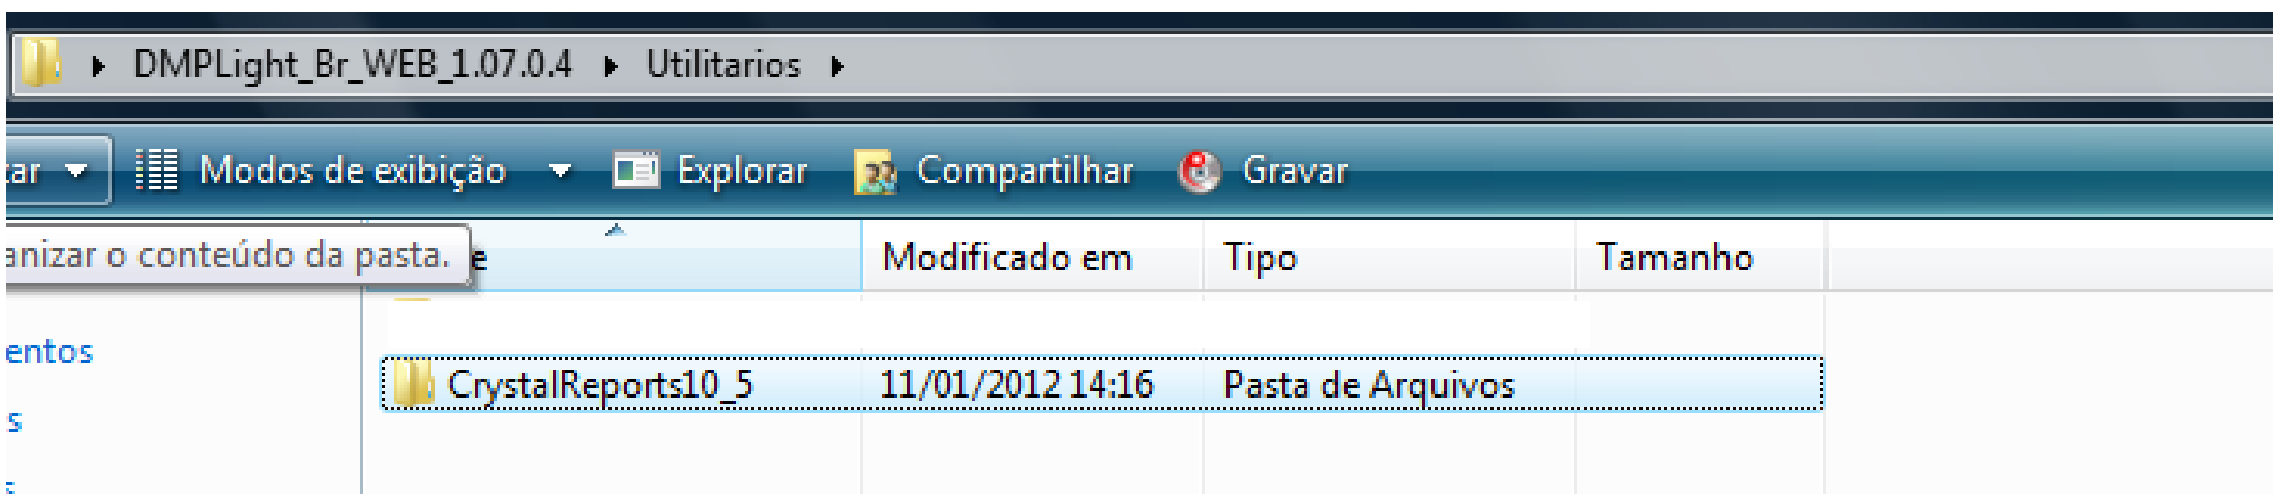

- Para 32 Bits



instalar:

- E para 64 Bits instalar:



DICAS


1) Verificar na Cofigurações do Proxy

- Acesse o **Internet Explore**




- Menu **Ferramentas** em seguida **Opções da Internet** (Figura 9)

Figura 9

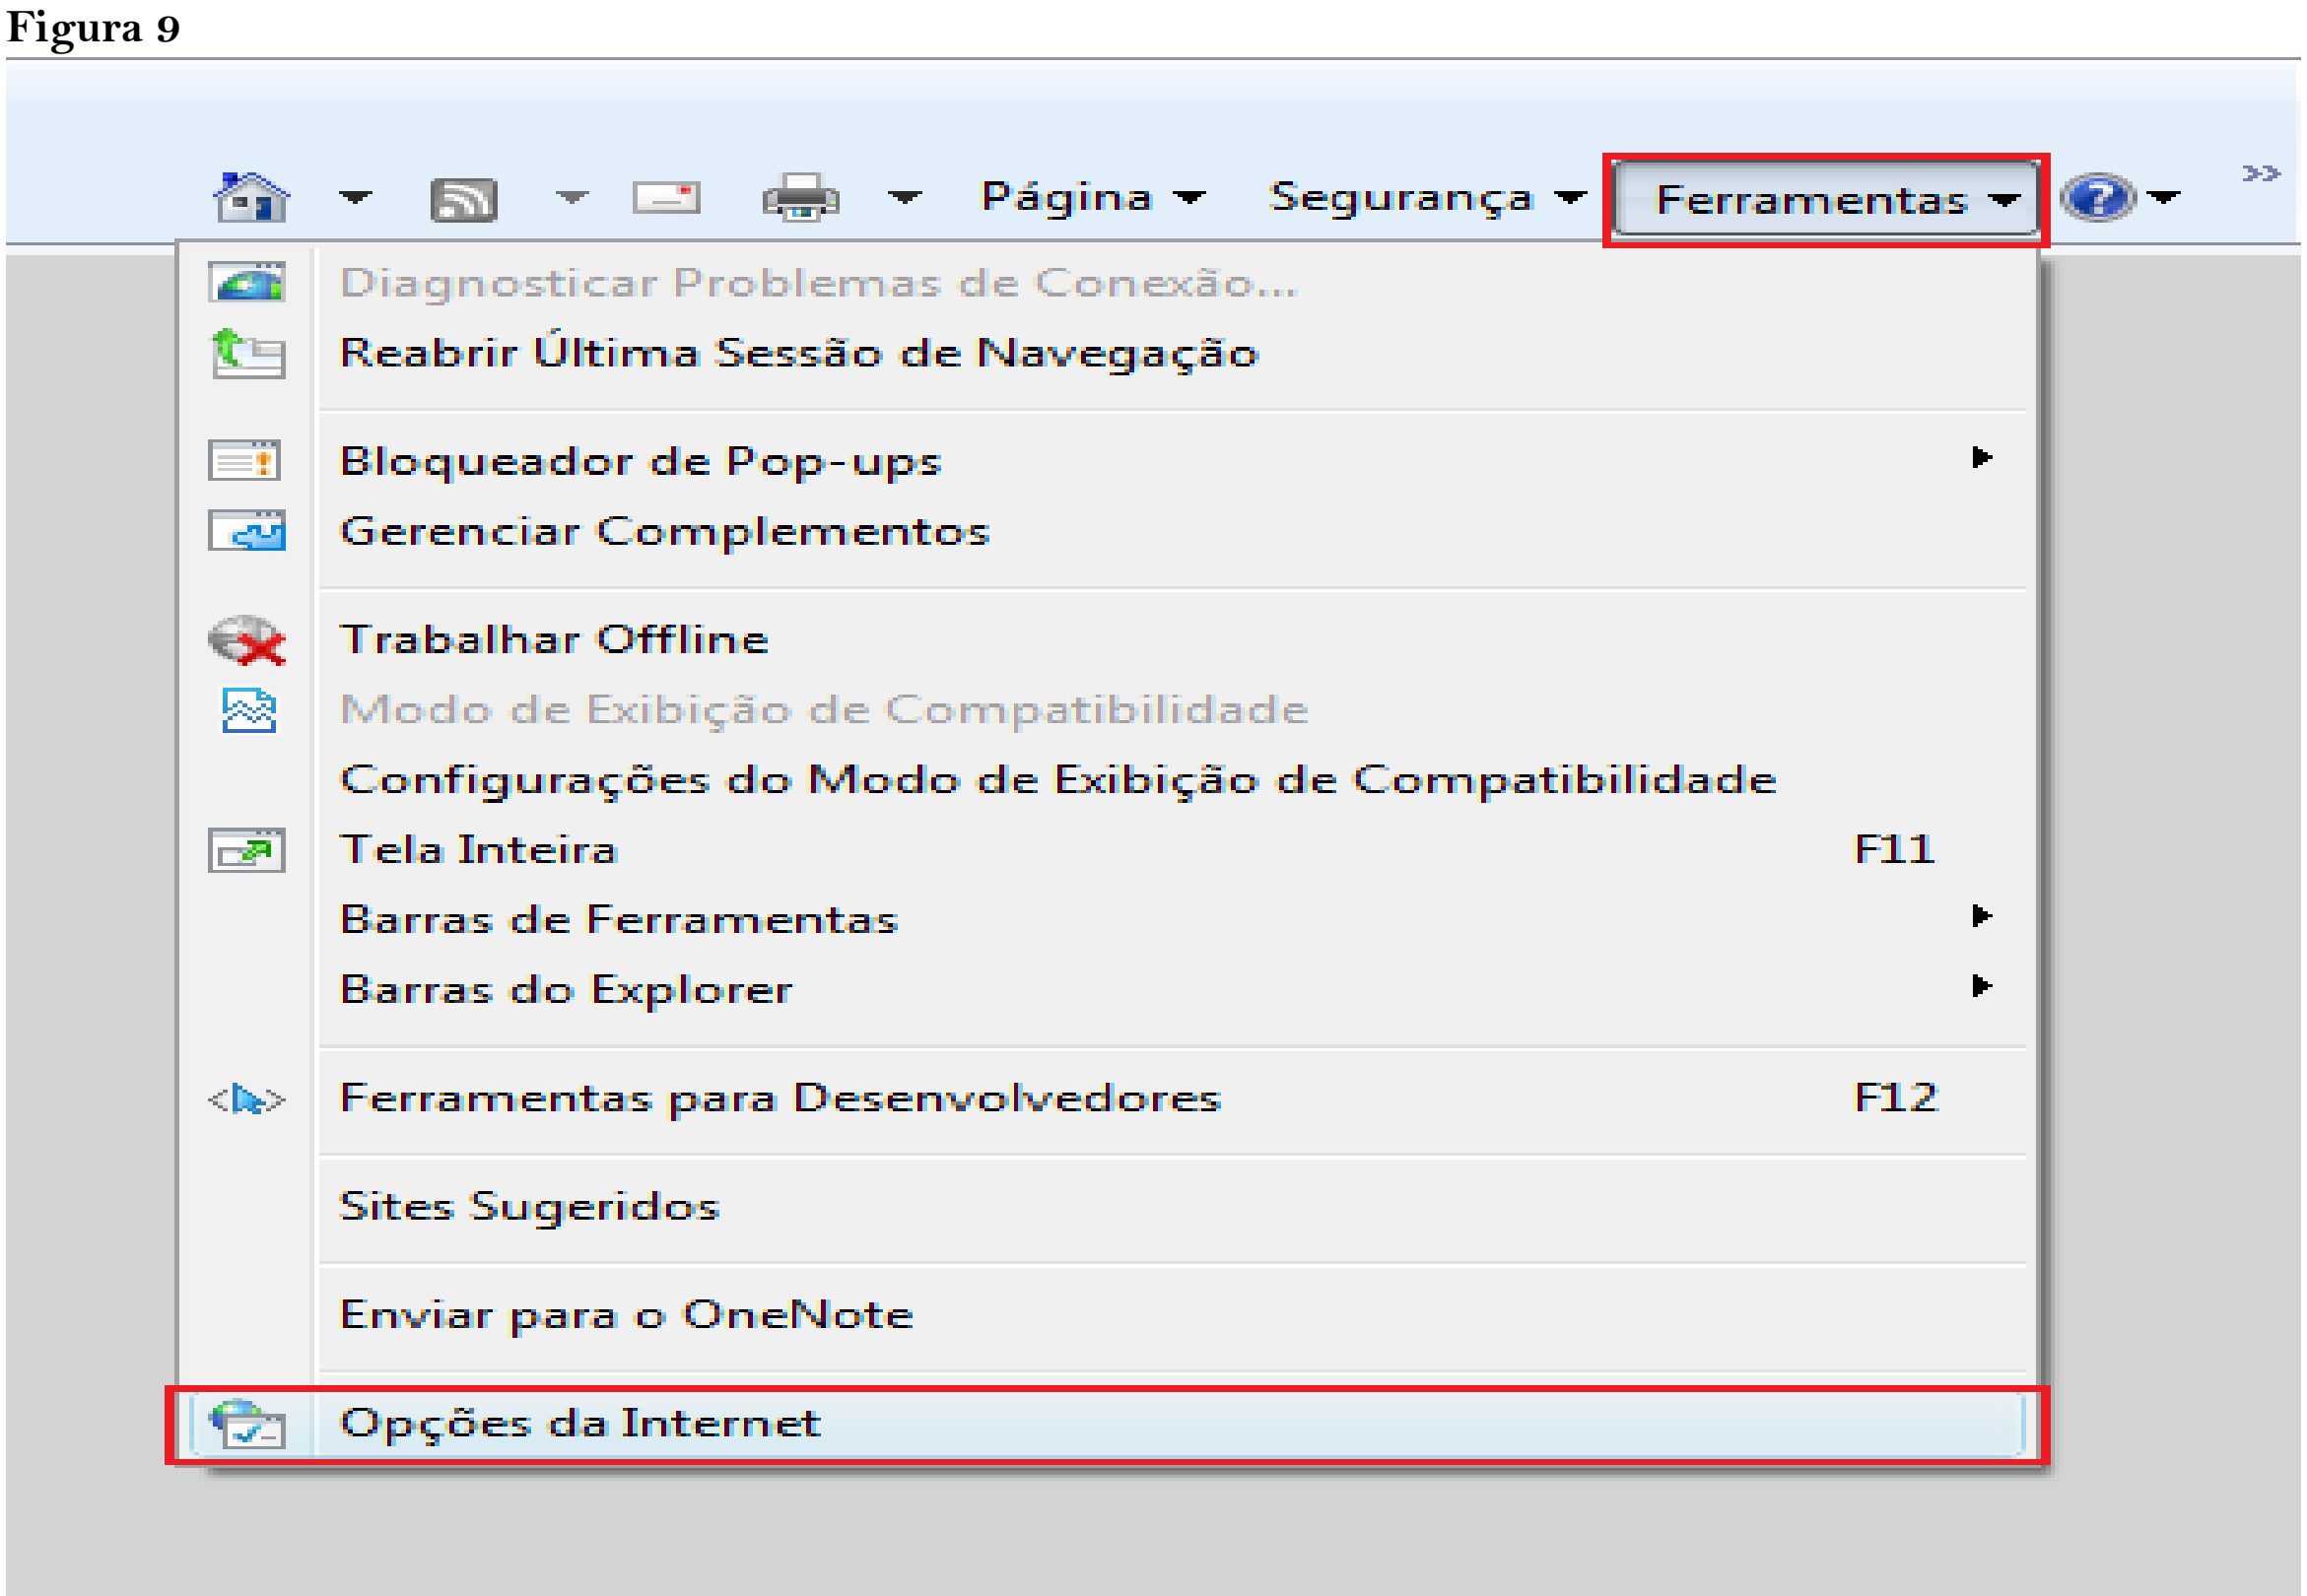


- Clique em **Conexões** e **Configurações da LAN** (Figura 10)

Figura 10

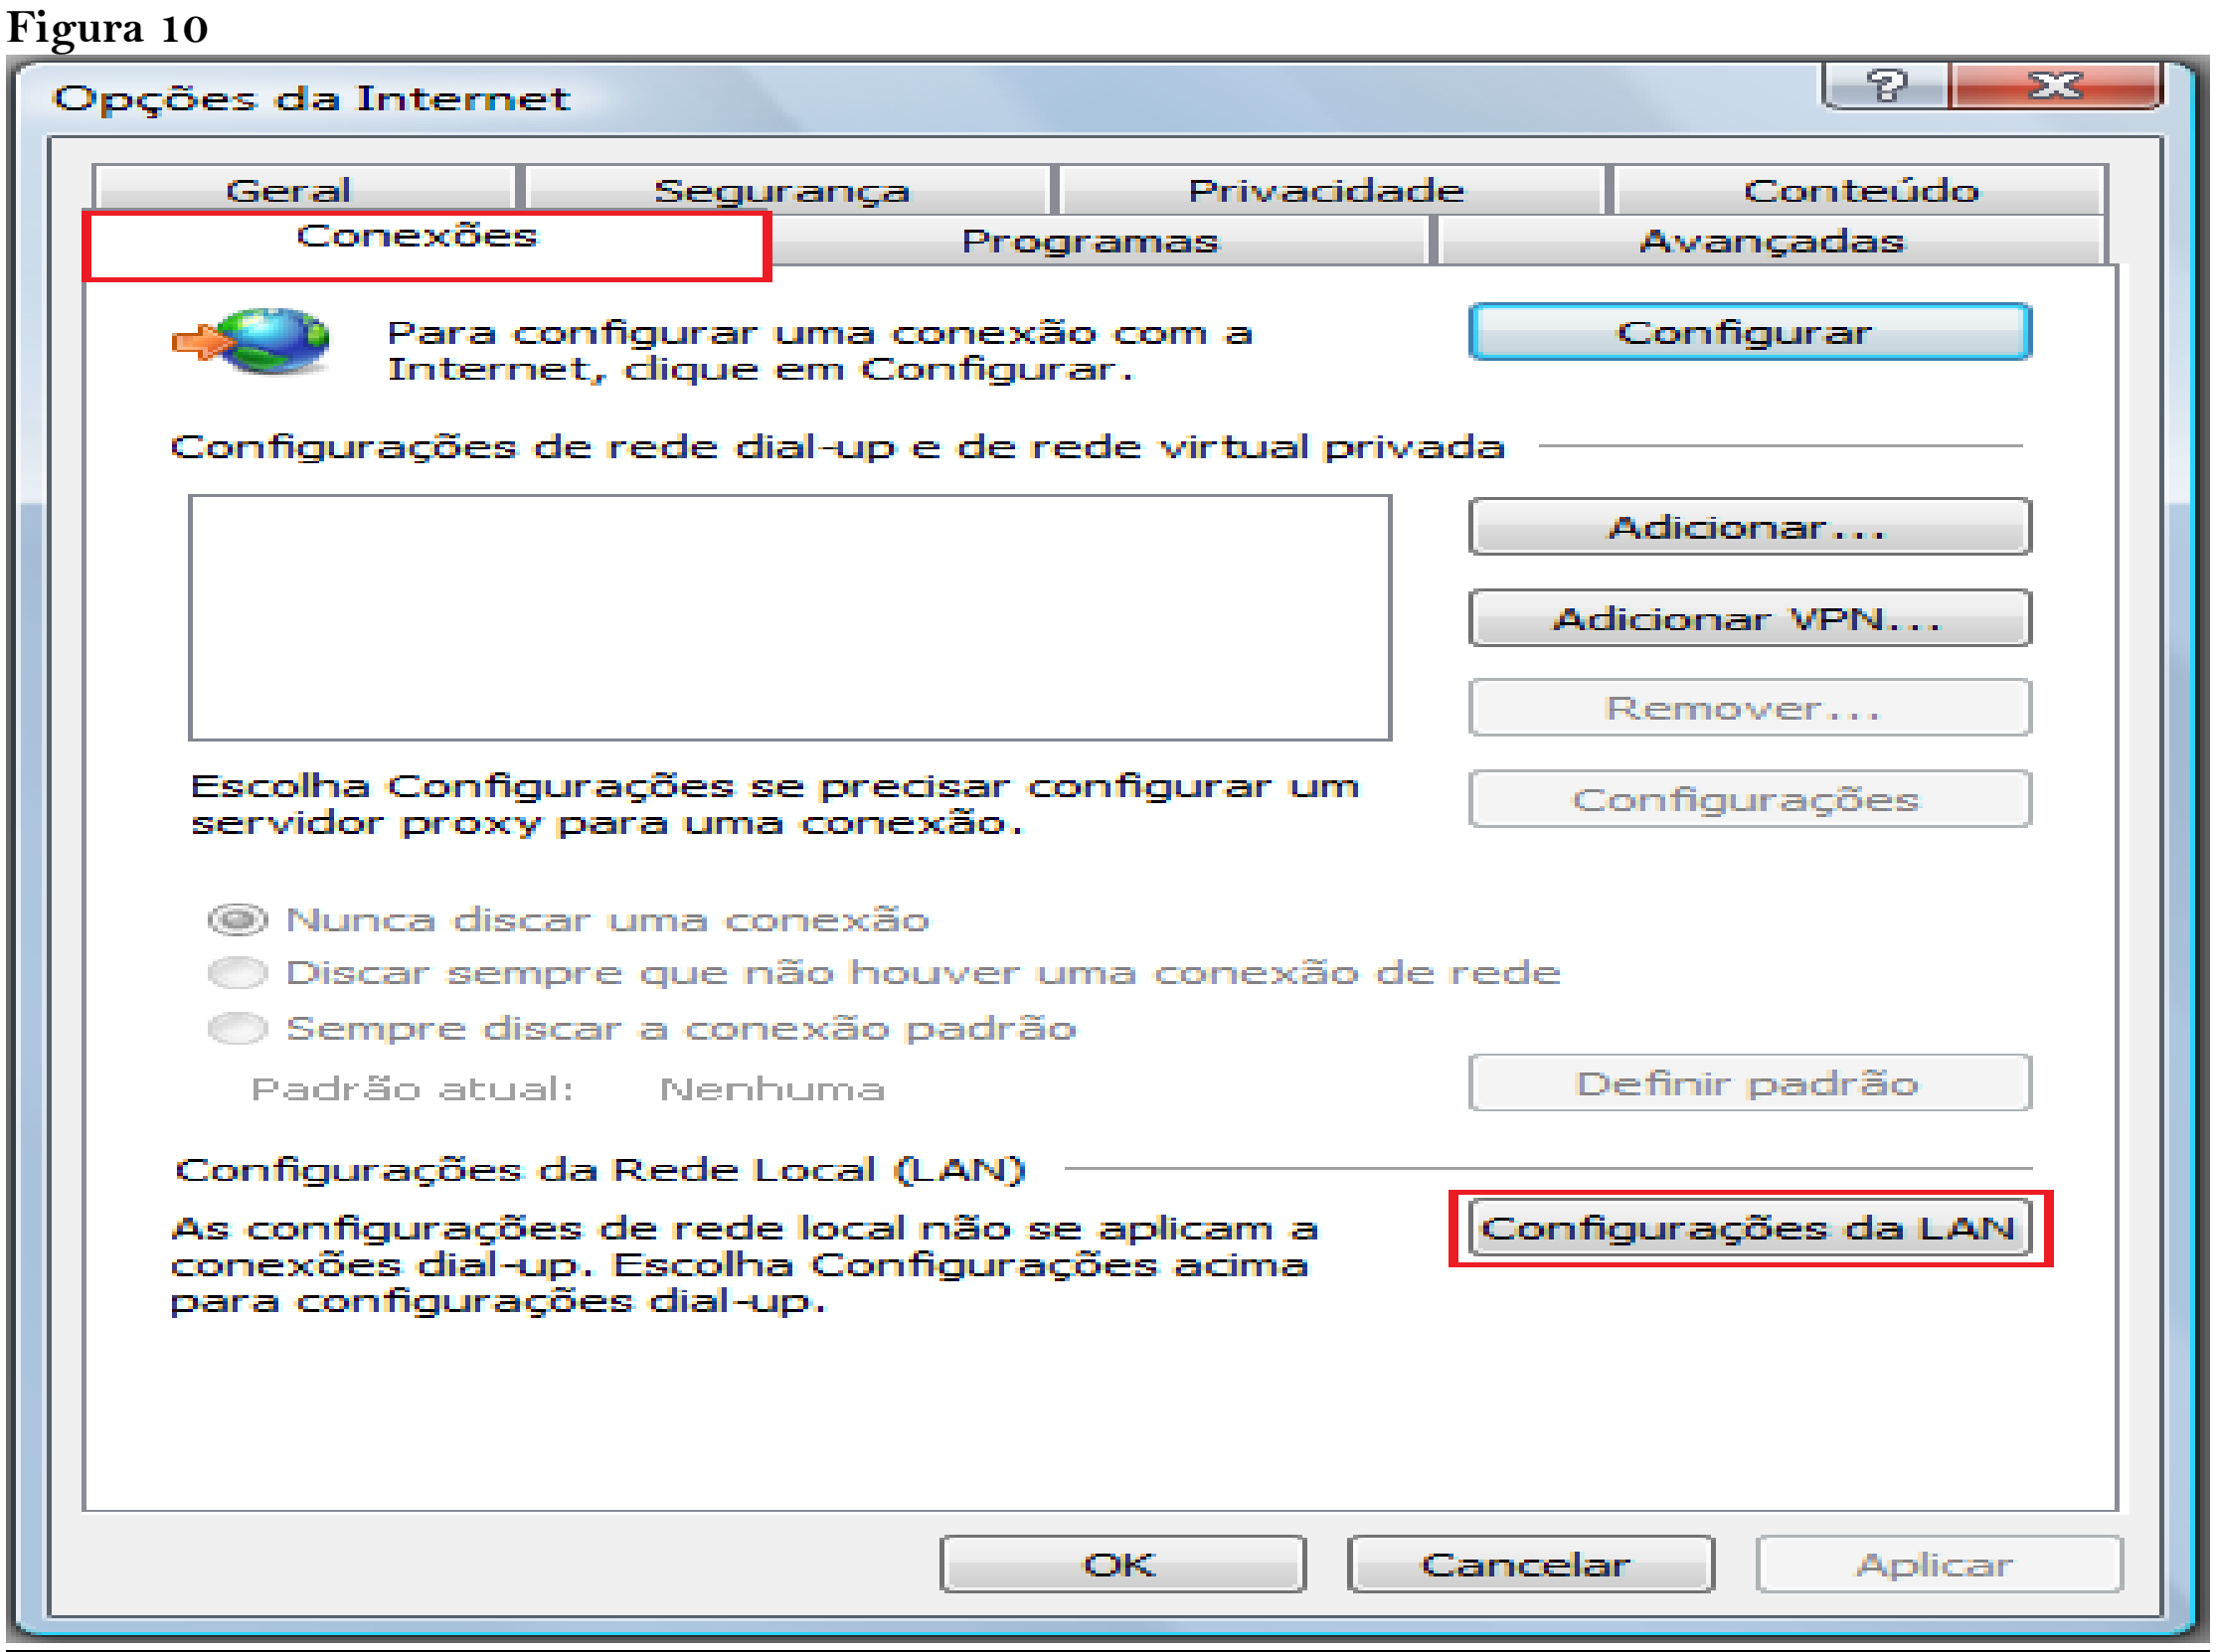


– Em seguida clique em **Avançadas** (Figura 11)

Figura 11

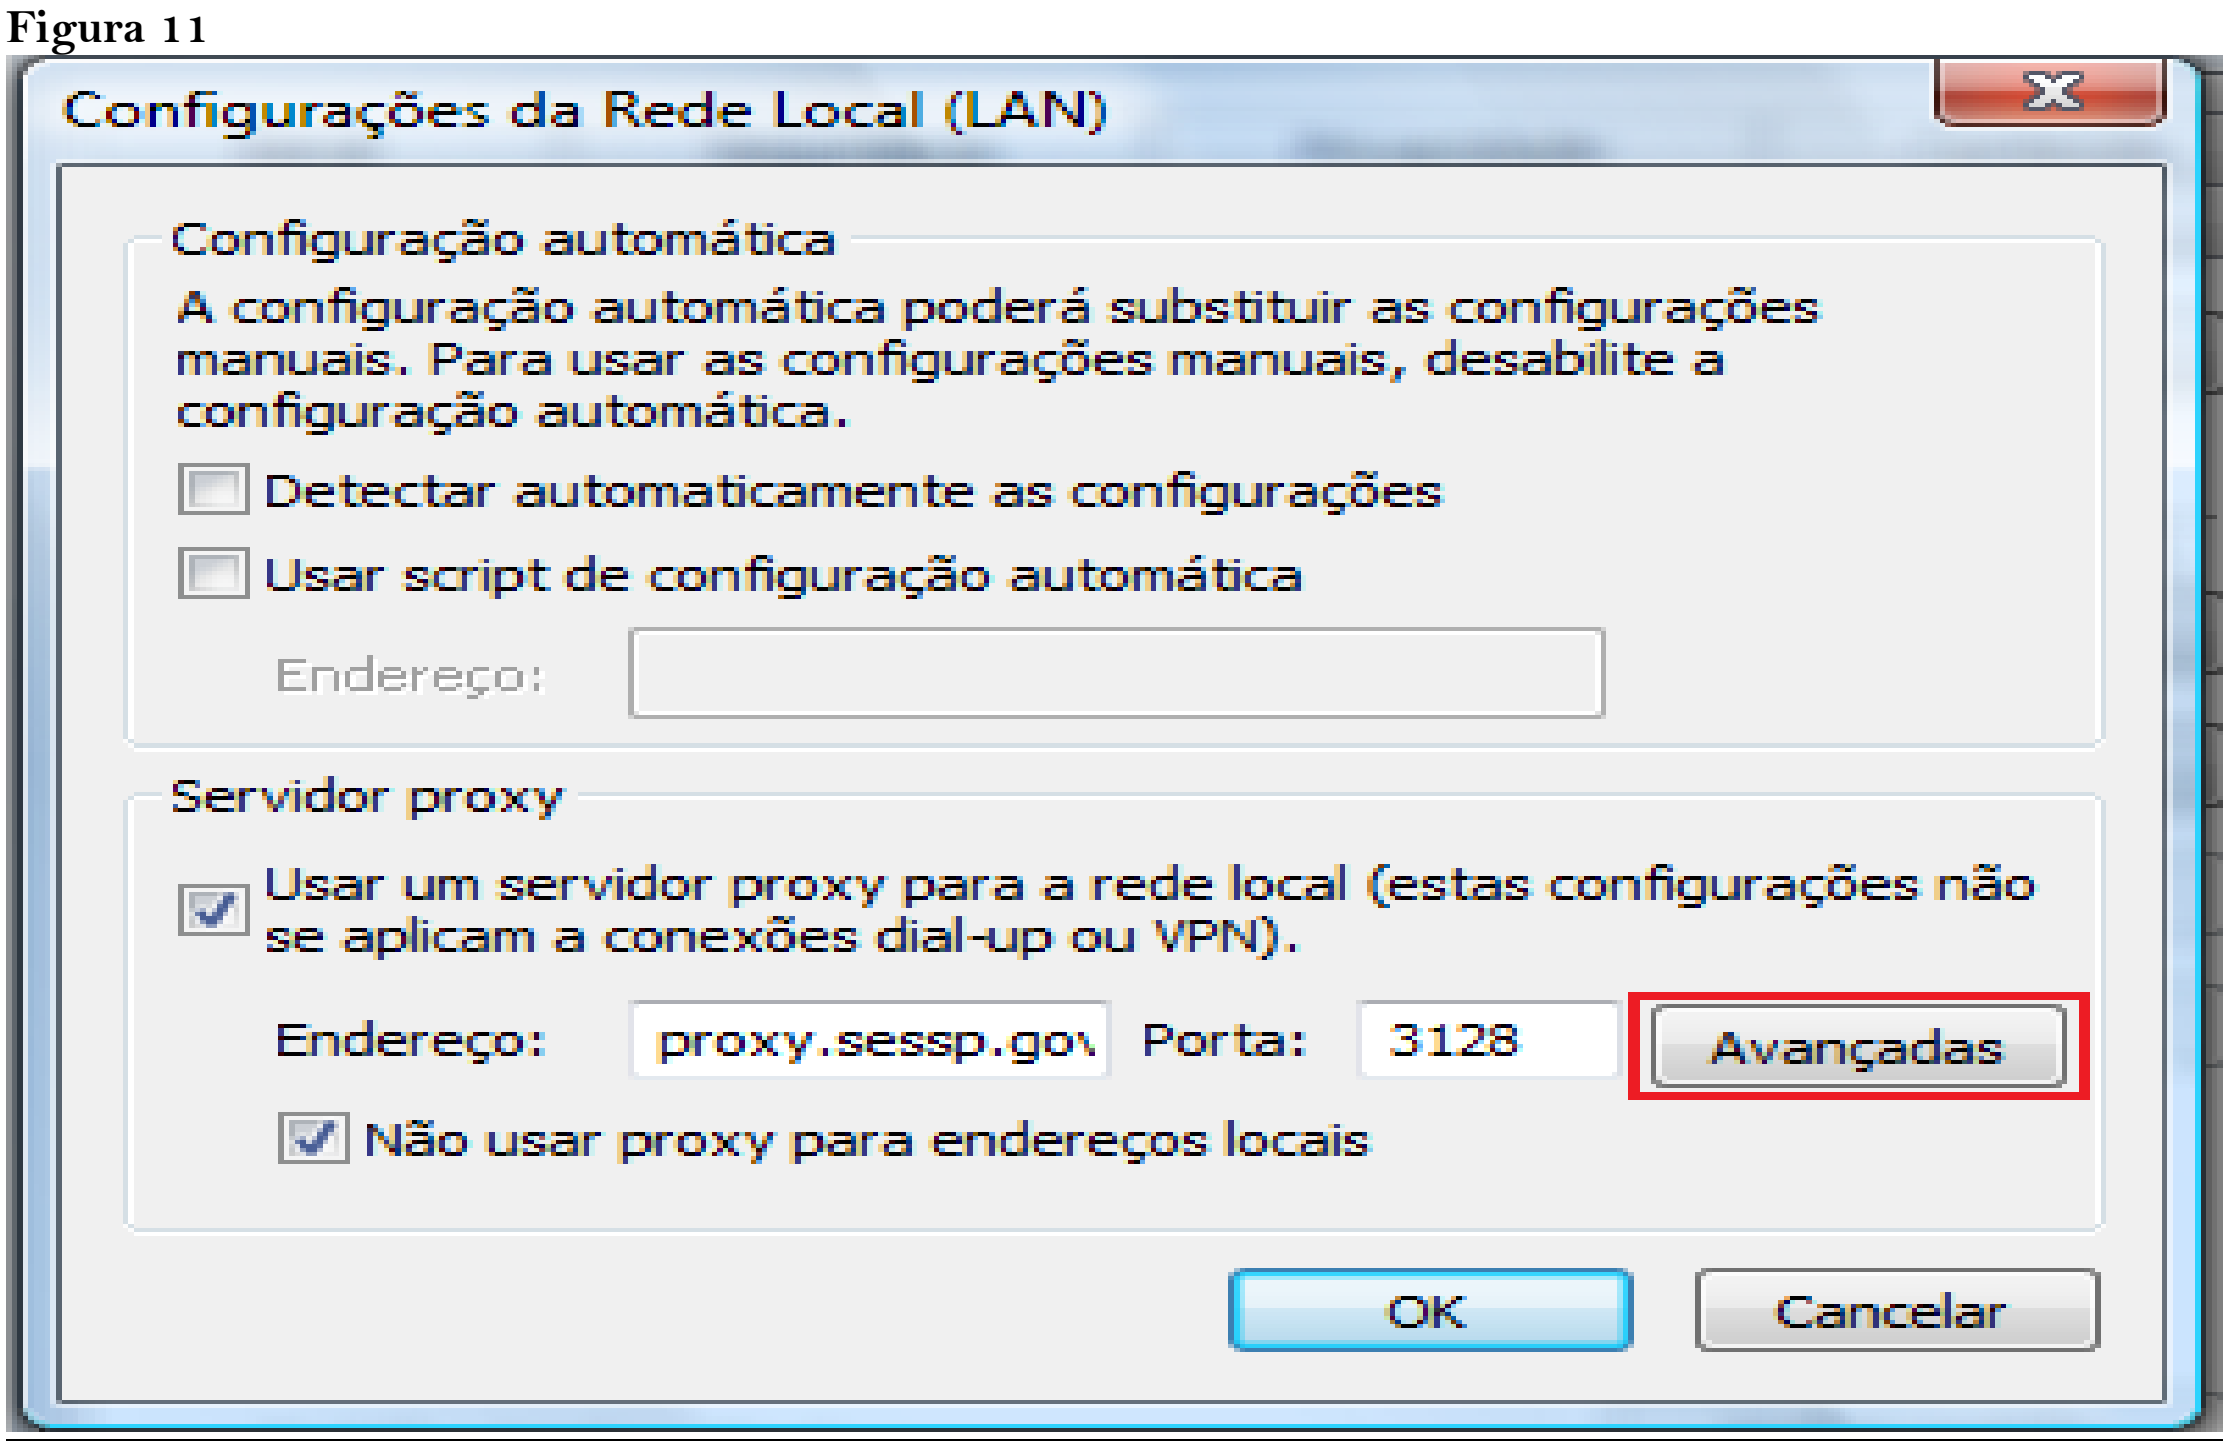

- Neste campo coloque o número do **IP** (Figura 12)


Figura 12

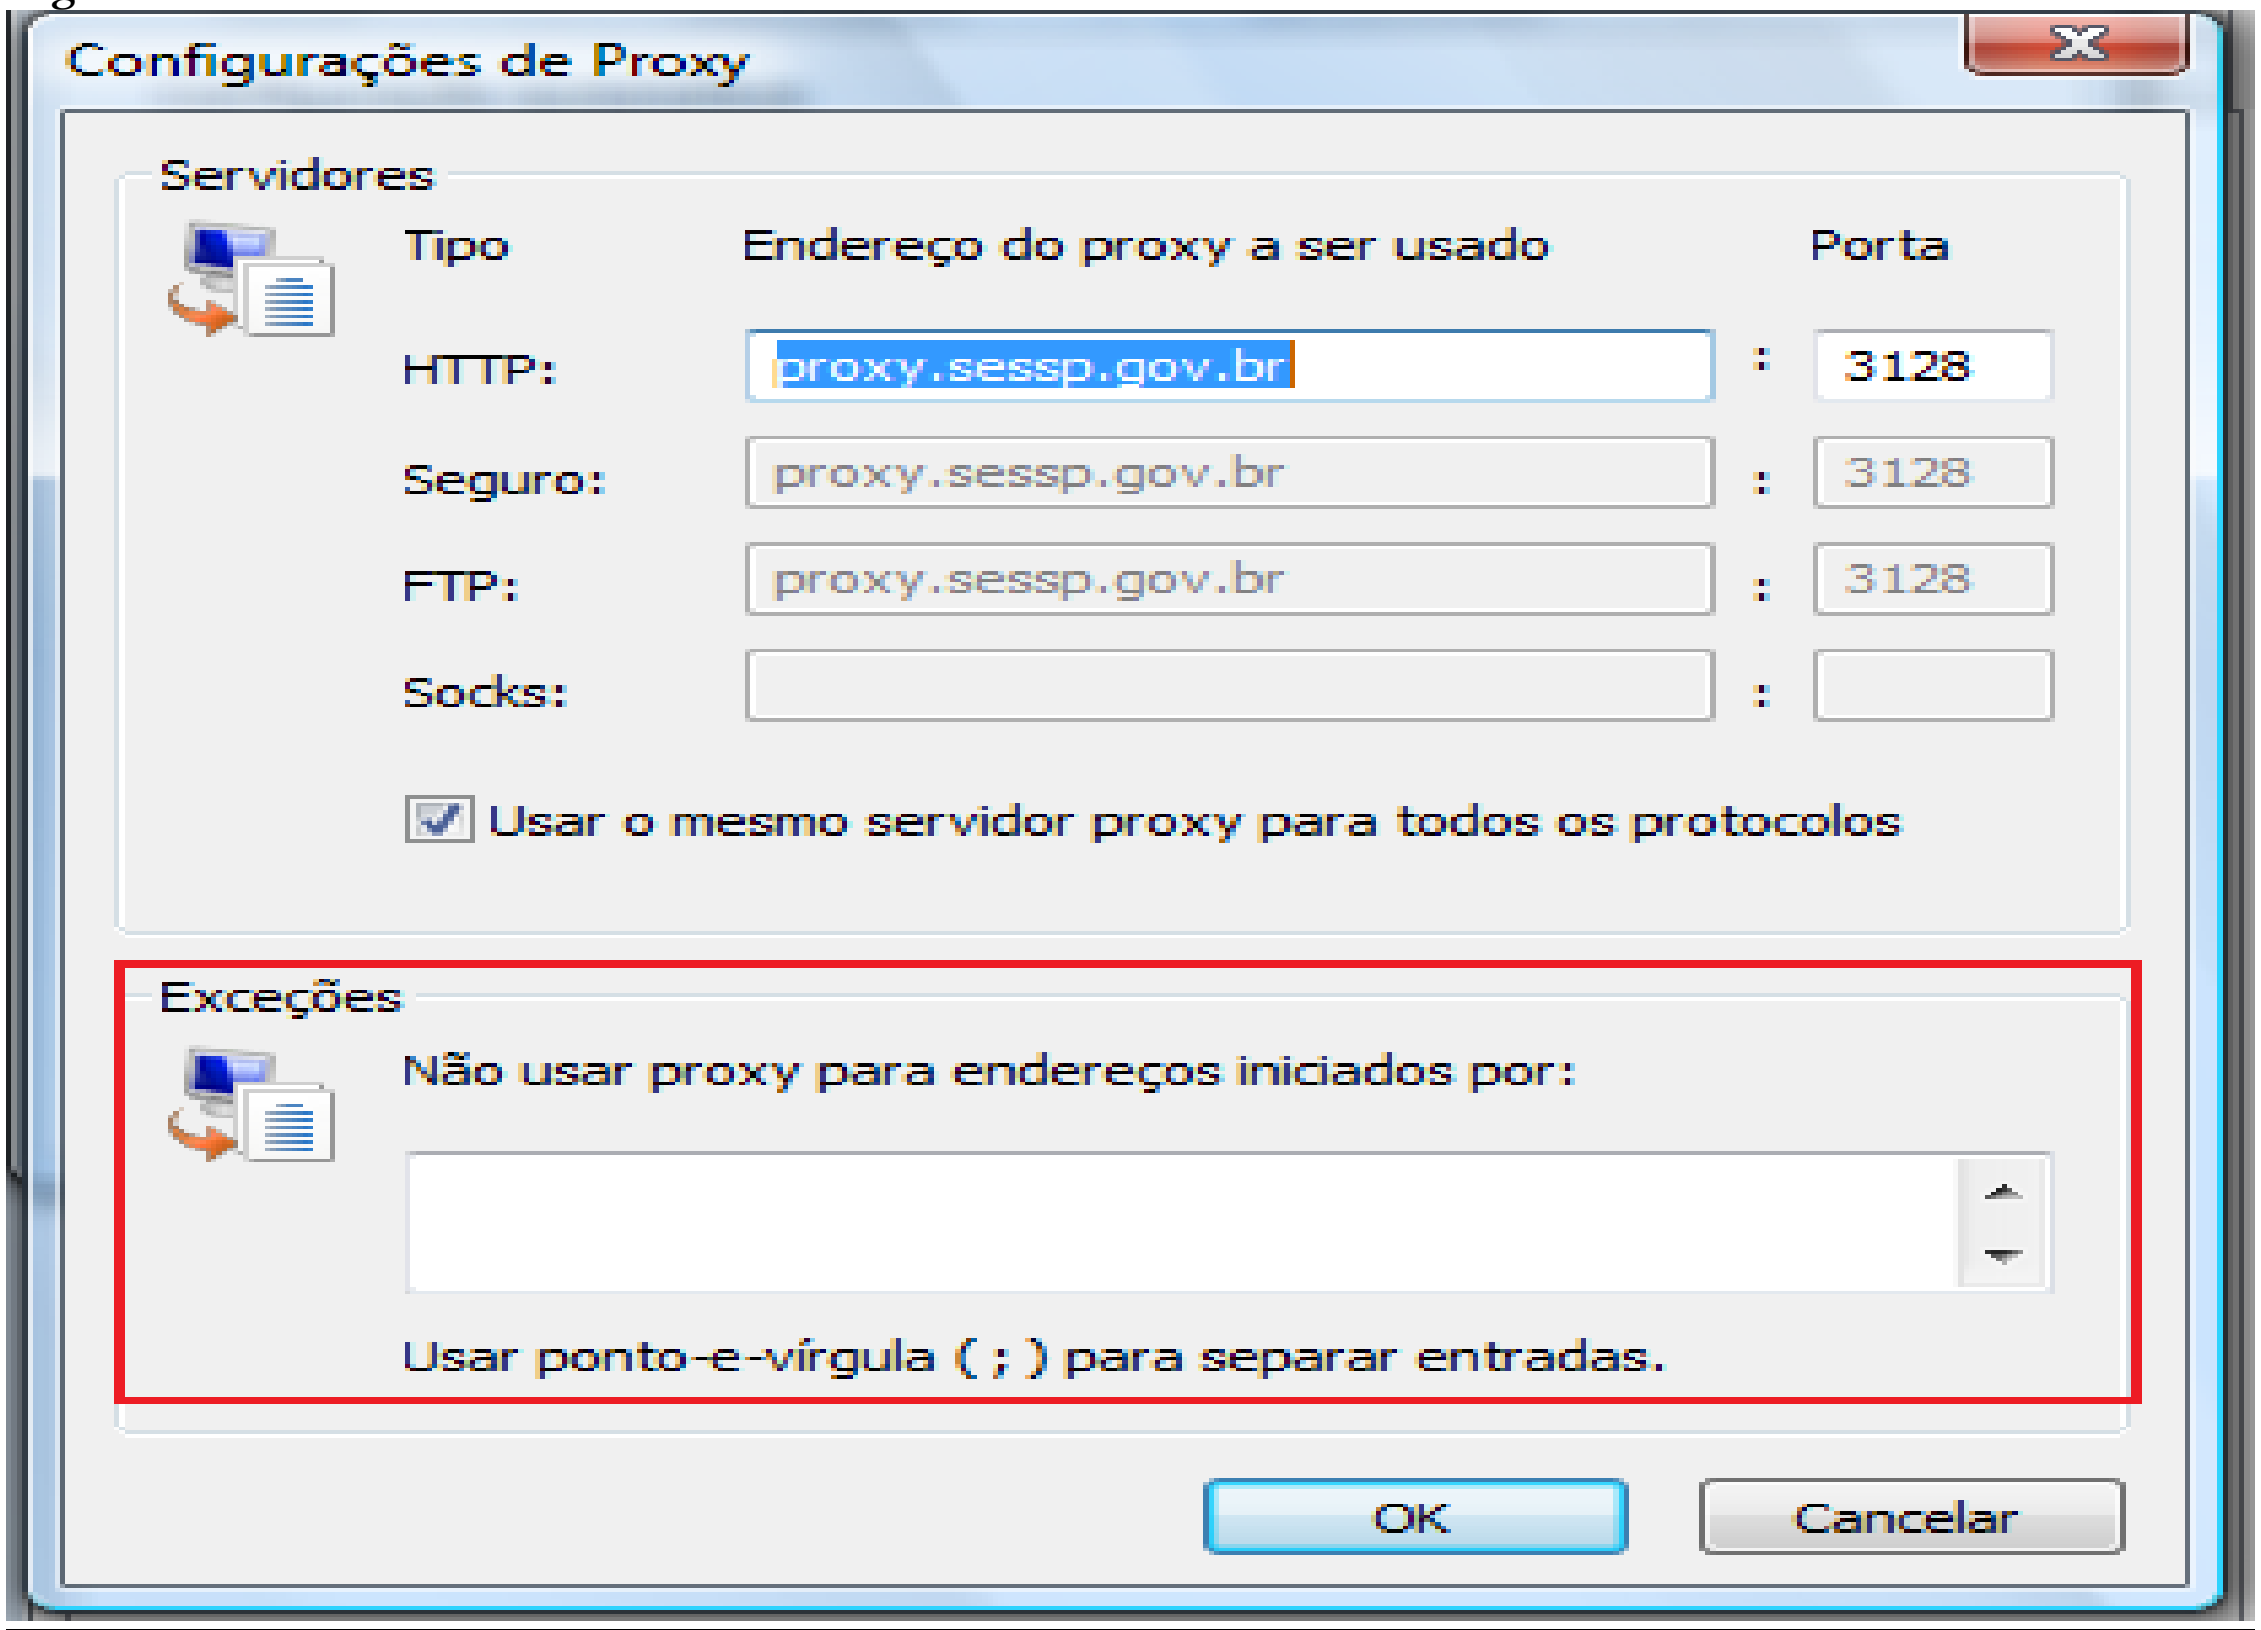


2) Reparar .Net Framework


Caso o IIS (Serviços de Informações da Internet) tenha sido instalado depois do .NET FrameWork 3.5 SP1, é necessário fazer uma reparação na instalação do .NET framework para a instalação do Serviço DMPLight.

Acesse Painel de Controle - Adicionar ou remover programas, nos programais instalados, selecione o Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 e clique em Alterar/Remover.

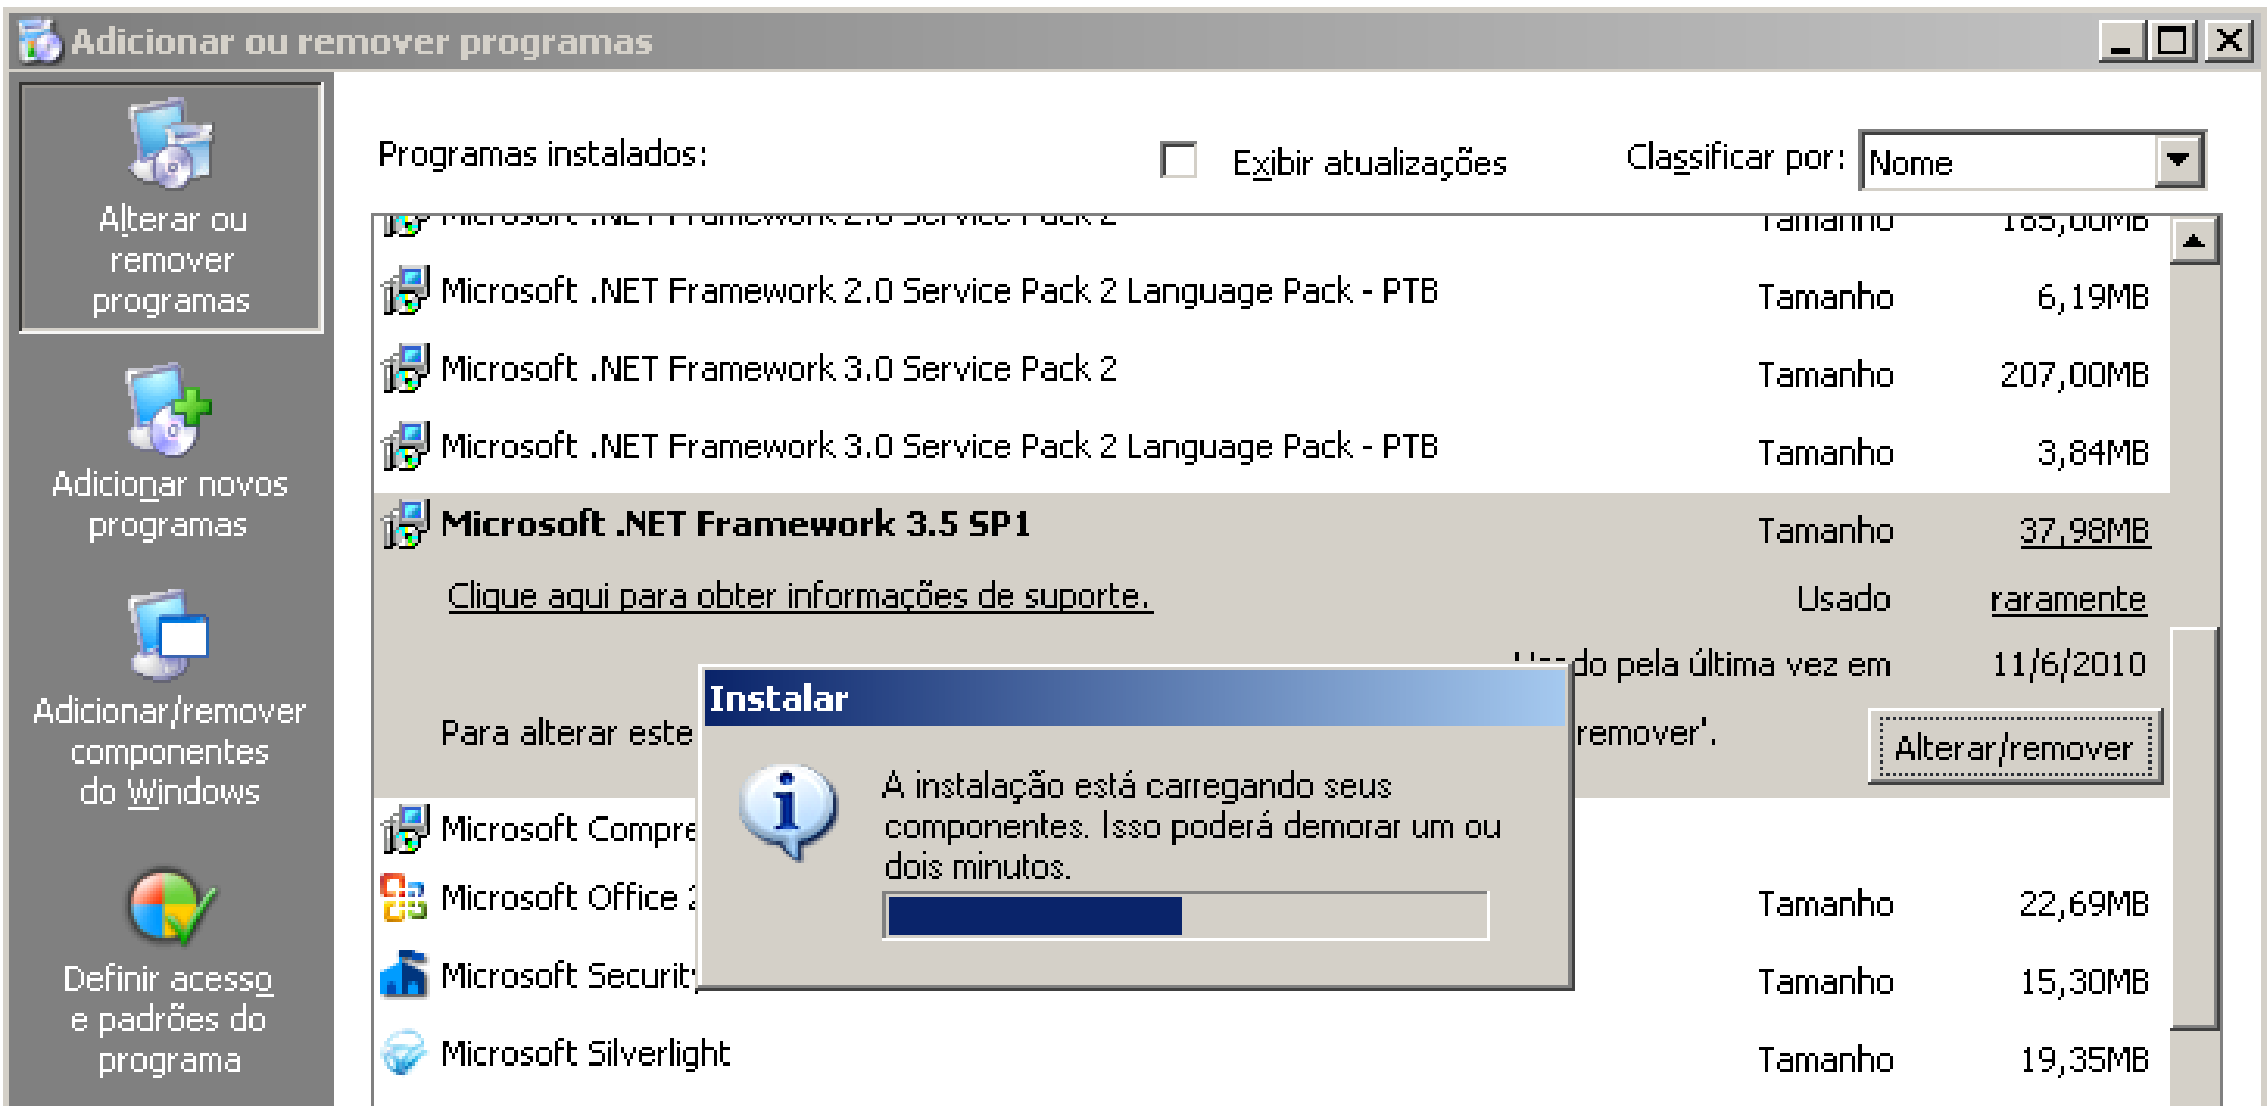

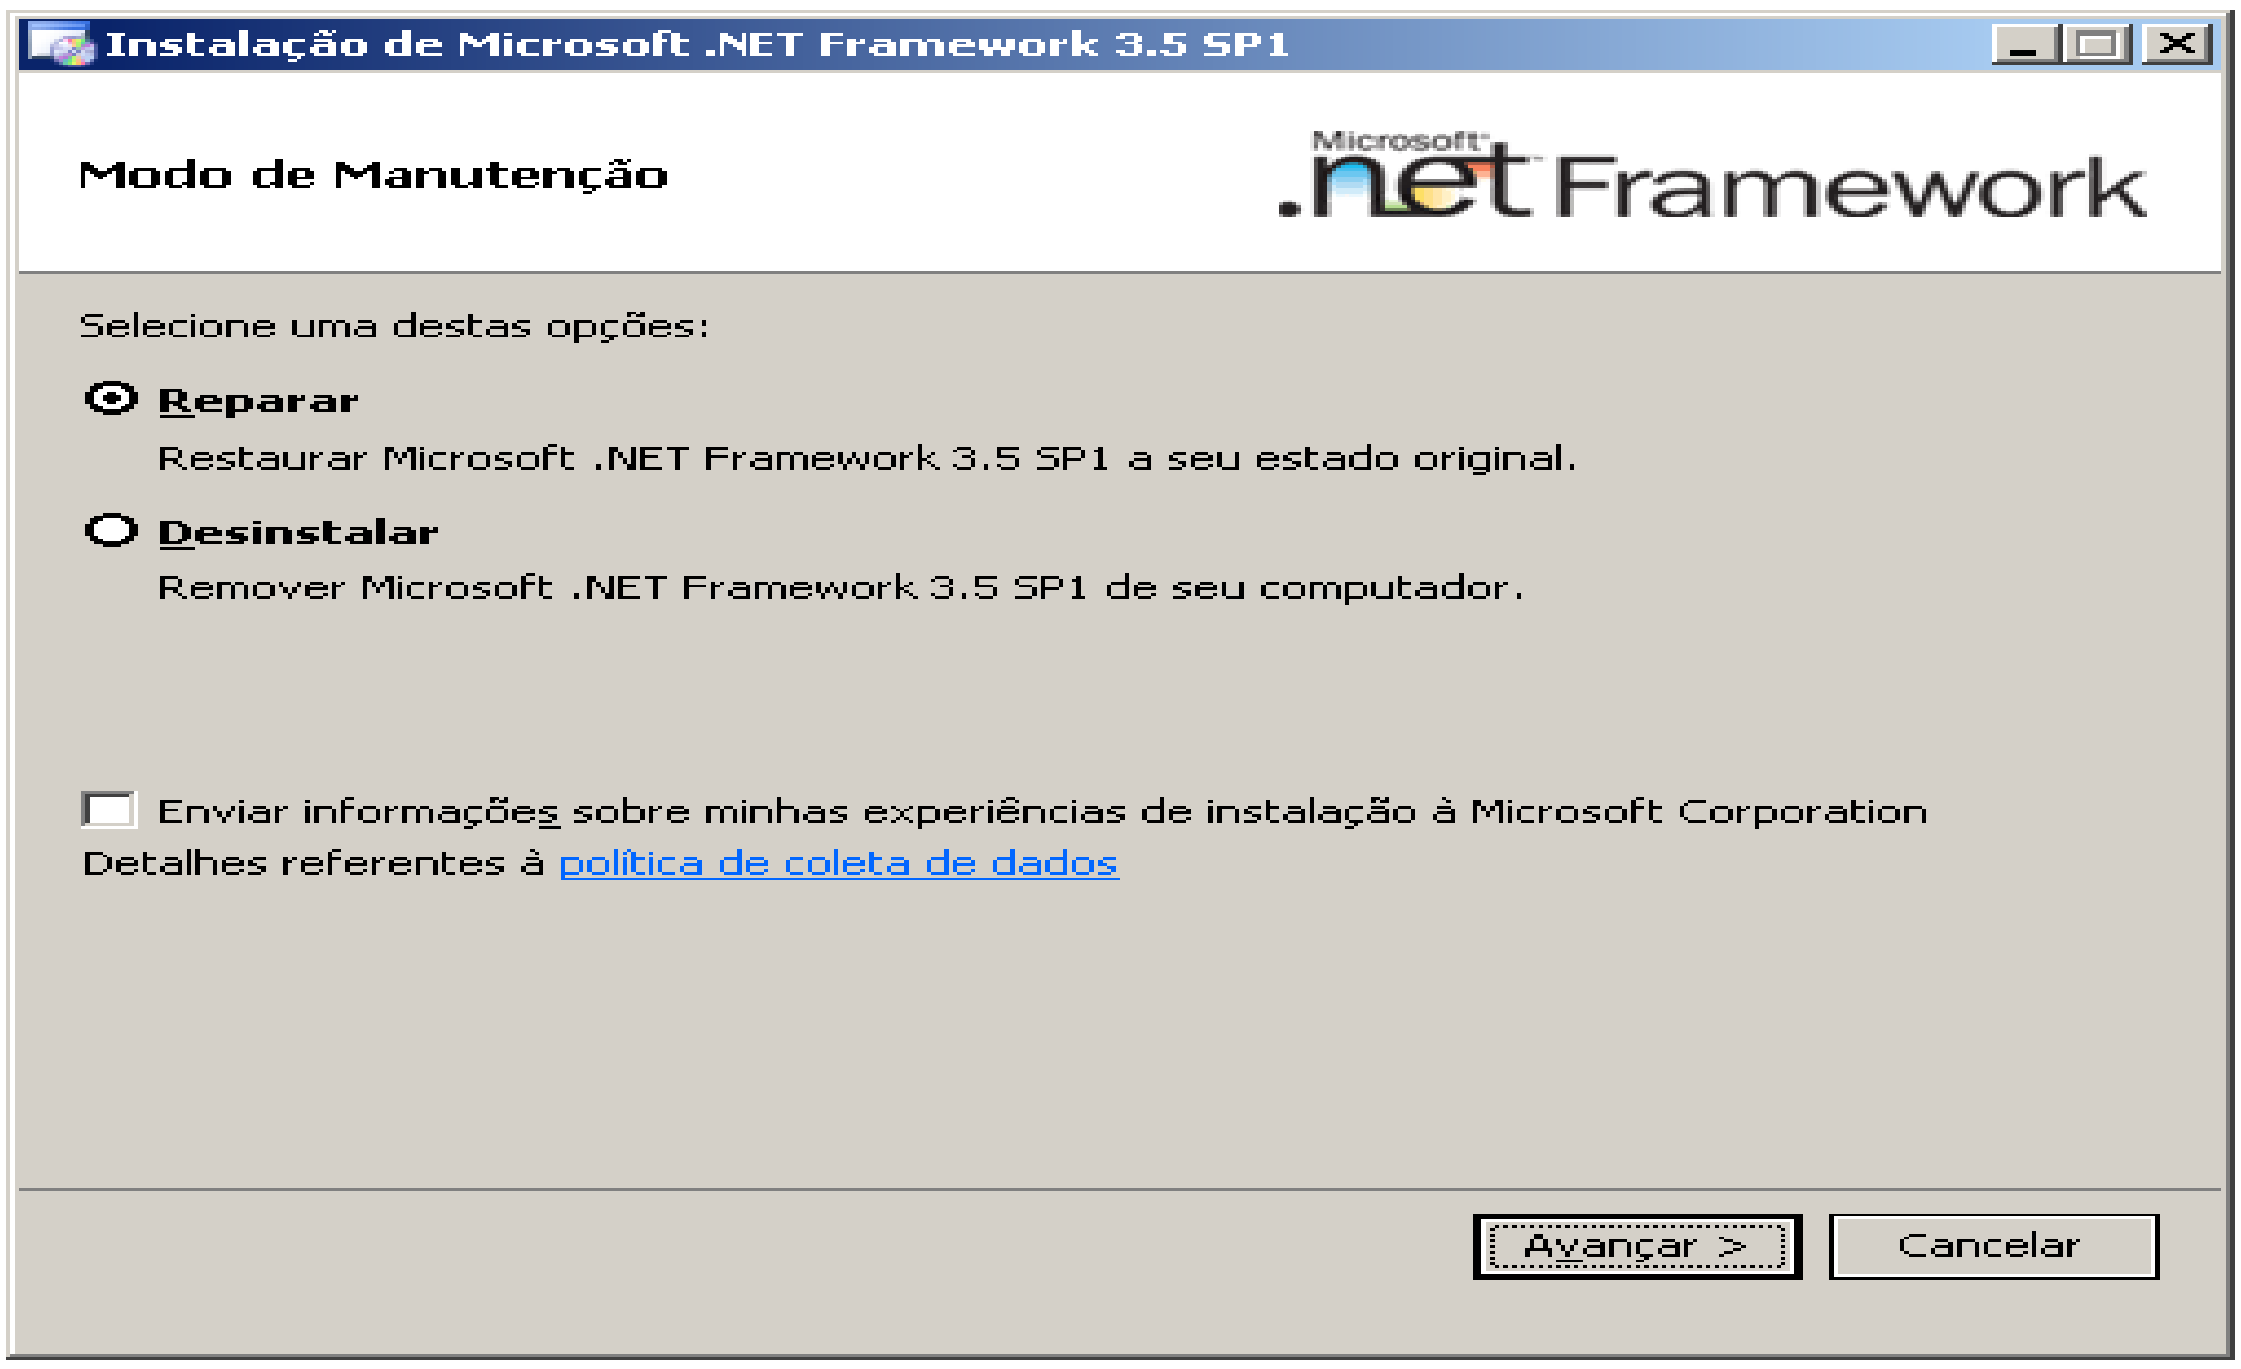

Selecione Reparar, e clique no botão **Avançar.**

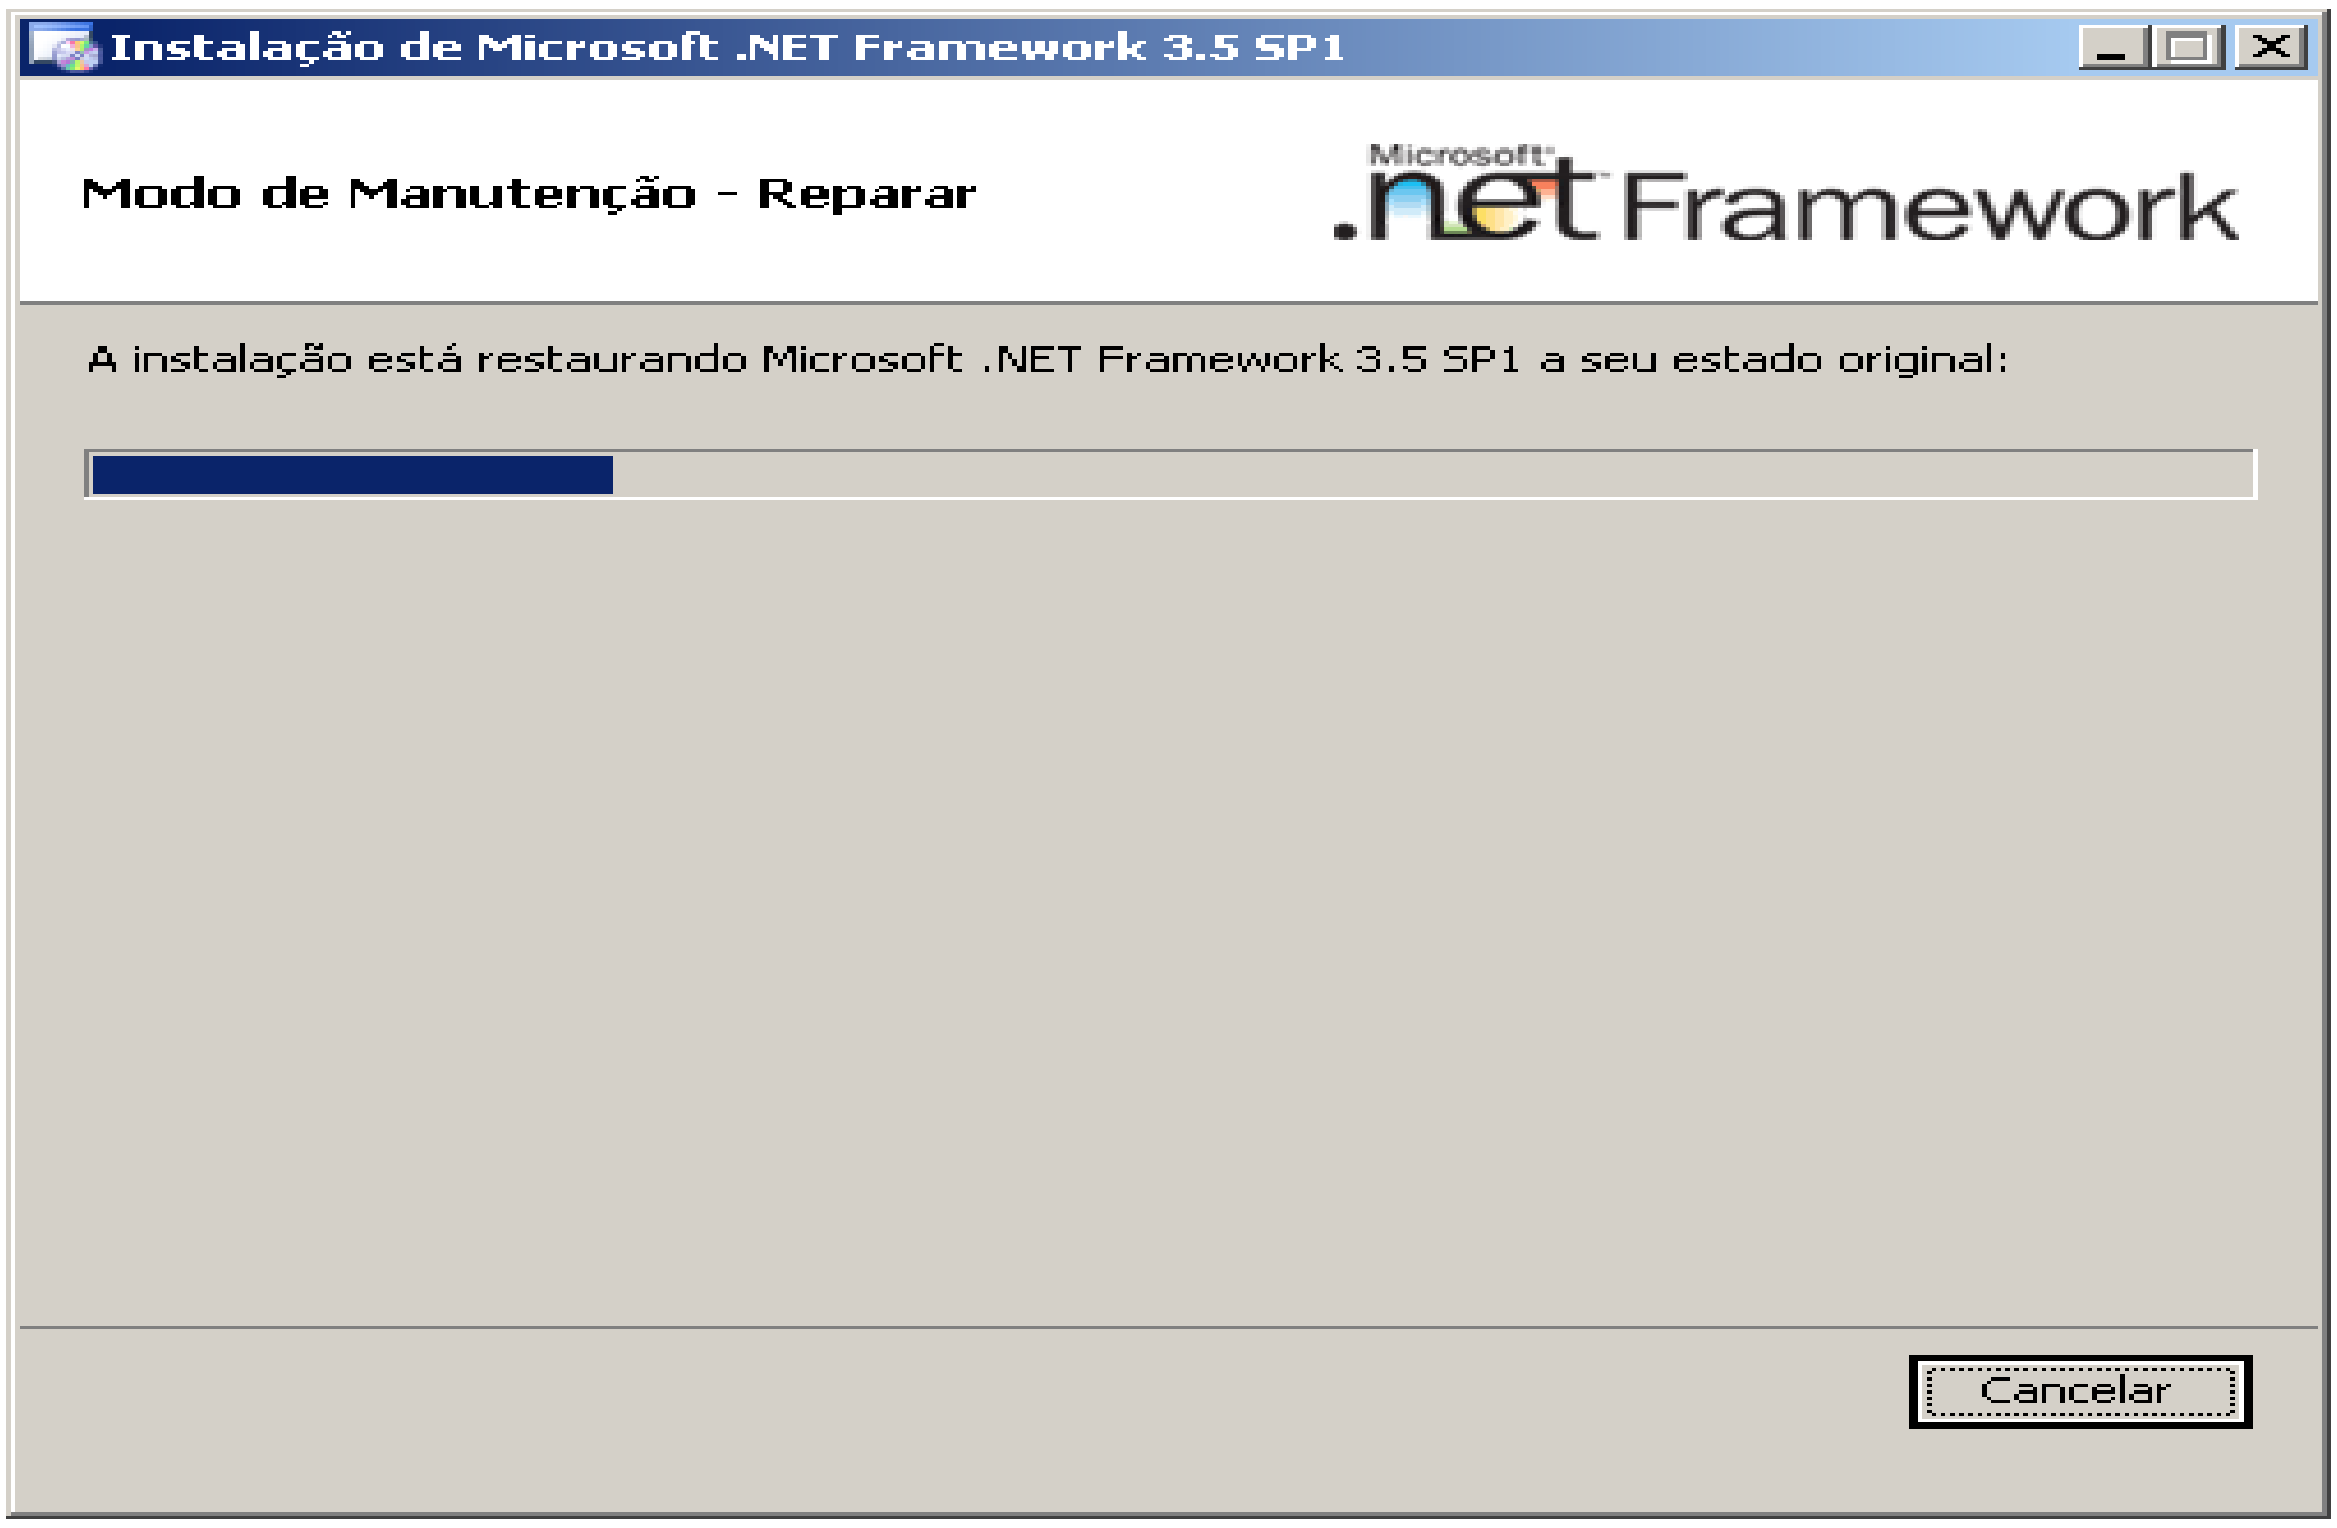

Aguarde até que a reparação seja concluída.



Após a conclusão, clique no botão **Sair.**